



Detección Inteligente
• Reconocimiento facial
• Reconocimiento de placas



Visión de Gran Alcance
• Vista panorámica
• Vista ultra-zoom
• Detección térmica



Respuesta Rápida
• Aplicación móvil
• Administración integrada



Investigación efectiva
• Búsqueda de objetivos sospechosos
• Seguimiento de ruta



LAYOUT SOLUCIÓN CIUDAD SEGURA

Estación de Transporte
• Sistema de reconocimiento facial IPC-HF8242F-FD



DHI-AS08CM-E5




Centro de Seguridad
• Sistema de videowall
• Sistema de almacenamiento
• Sistema de videoconferencia



Área de alto tráfico
• Terminal de emergencia VTA#111A



Punto de Gran Altitud
• Potente cámara zoom IR PTZ12248V-LR8-N

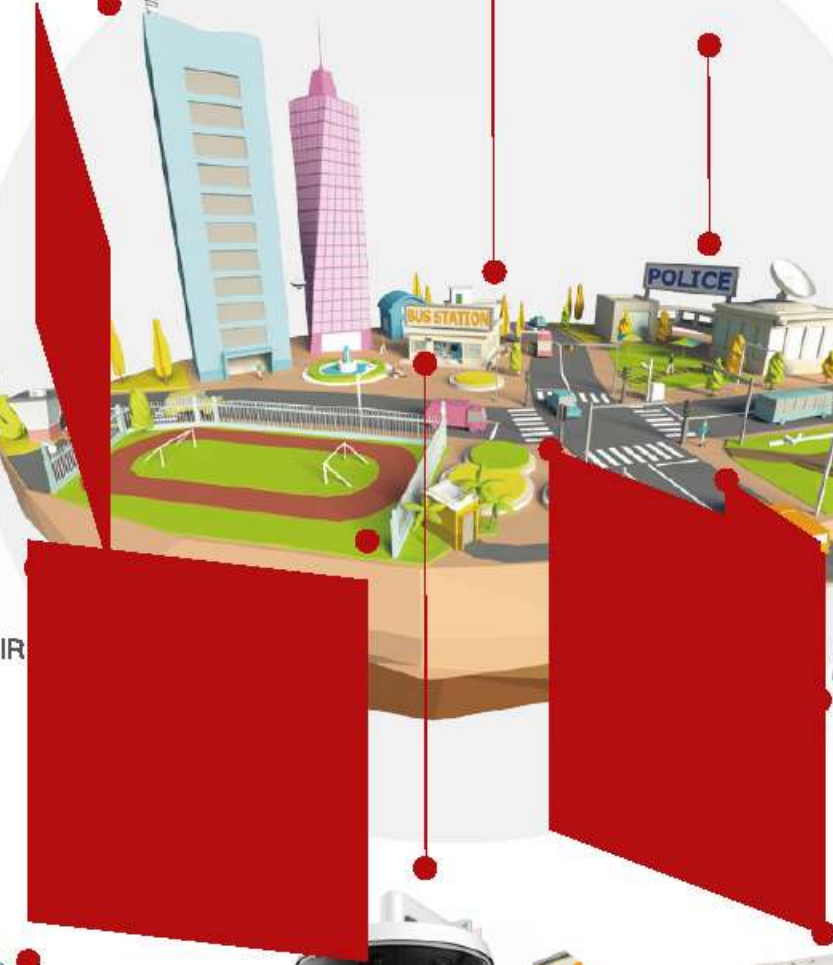

Camino
• Cámara IR Starlight SD6AE240V-HNI



Ruta Principal
• Cámara de reconocimiento de placas (LPR). ITC602-RU1A-HL/IRHL



Perímetro
• Cámara híbrida térmica TPC-SD8620-T



Plaza Principal
• Multisensor panorámico TSD21602-A302

Cuestiones de seguridad de la ciudad.

La tendencia global de la urbanización ha llevado a las ciudades a desempeñar un papel cada vez más importante en nuestras vidas. Sin embargo, esta responsabilidad presenta desafíos, ya que las ciudades modernas enfrentan una amplia gama de amenazas de seguridad que podrían limitar el desarrollo de la ciudad.





LAYOUT SOLUCIÓN SEGURIDAD RESIDENCIAL



VTH1550CH

Unidad de Apartamento

- Video portero
- Control de acceso
- Vigilancia CCTV



DH1550Q1A-E5

Centro de Control

- Pared de video
- Control de acceso
- Plataforma de gestión



5D6CE230U-HNI

Cerca

- Alarma de Intrusión
- Vigilancia CCTV



IPC-HFW5431E-ZE

Área Pública

- Torre telefónica de emergencia
- Vigilancia CCTV



ITC215-PW4I-IRLZ

Entrada y Salida

- ANPR
- Control de acceso
- Video portero
- Vigilancia CCTV

Entrada y Salida

- ANPR
- Control de acceso
- Video Intercom

Seguridad Pública

- Alarma de intrusión
- Torre telefónica de emergencia
- Vigilancia CCTV

Central de Gestión

- Plataforma de administración todo en uno
- Aplicación inteligente

SEGURIDAD RESIDENCIAL
SEGURO, INTELIGENTE Y BENÉFICO



¿Cómo proporcionar un entorno residencial seguro?

¿Cómo gestionar los vehículos y las personas?

¿Cómo gestionar diferentes sistemas de seguridad?

UN ENTORNO MÁS SEGURO, CON TECNOLOGÍA INTELIGENTE



Seguridad del Personal

- 4K UHD
- Ultra Smart



Seguridad de la Propiedad

- Análisis del comportamiento
- Registro de transacción Inteligente



Integración de Negocios

- Reconocimiento facial
- Inspección remota



Gestión de eficiencia

- Estadísticas de tráfico del cliente
- Gestión centralizada



**LAYOUT SOLUCIÓN
SEGURIDAD BANCARIA**



Cajero Automático

- Previene los riesgos de seguridad como robos, atracos y ataques
- Seguimiento Integral
- Secuencias de video

Centro de Seguridad

- Seguridad de datos
- Estabilidad y habilidad del sistema
- Mecanismo de alarma

Entrada

Imagen facial clara a plena luz del sol

Lobby

Las grandes áreas con muchos clientes, requieren video de alta definición y sin puntos ciegos

Centro de Seguridad

- Sistema de reconocimiento facial
- Sistema de videowall
- Sistema de almacenamiento
- Sistema de videoconferencia

Exterior

El entorno al aire libre es complicado, las condiciones de la luz del sol requieren de alta definición, gran ángulo y tecnología



¿Cómo garantizar la seguridad del personal?

- Capturar una imagen facial clara con cámaras 4K
- Prevenir eventos críticos con cámaras ultra inteligentes

¿Cómo garantizar la seguridad de la propiedad?

- Identificar los riesgos y activar la alarma en tiempo real mediante un análisis de comportamiento inteligente
- Cubrir la información de transacción en el video para garantizar la seguridad de la propiedad

¿Cómo mejorar la gestión?

- Autorización remota
- Conteo de personas
- Gestión centralizada de la plataforma

¿Cómo integrarlo con negocios?

- Inspeccionar las áreas clave por sistema
- Identificar clientes VIP por reconocimiento facial

**UN ENTORNO
MÁS SEGURO,
CON TECNOLOGÍA
INTELIGENTE**



Detección de Incendios y Alarma

- Medición de Temperatura
- Alarma por Cambio de Temperatura



Detección de Falla de Equipo

- Imagen Térmica
- Sobrecalentamiento de las Instalaciones
- Fugas de Gasolina



Prevención de Vandalismo

- Análisis de Video Inteligente
- LPR y Alarma de Rostros ya identificados
- Control de Acceso




Eficiencia de Operación

- Plataforma Integrada
- Enlace Multisistema



LAYOUT SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ESTACIONES DE GAS

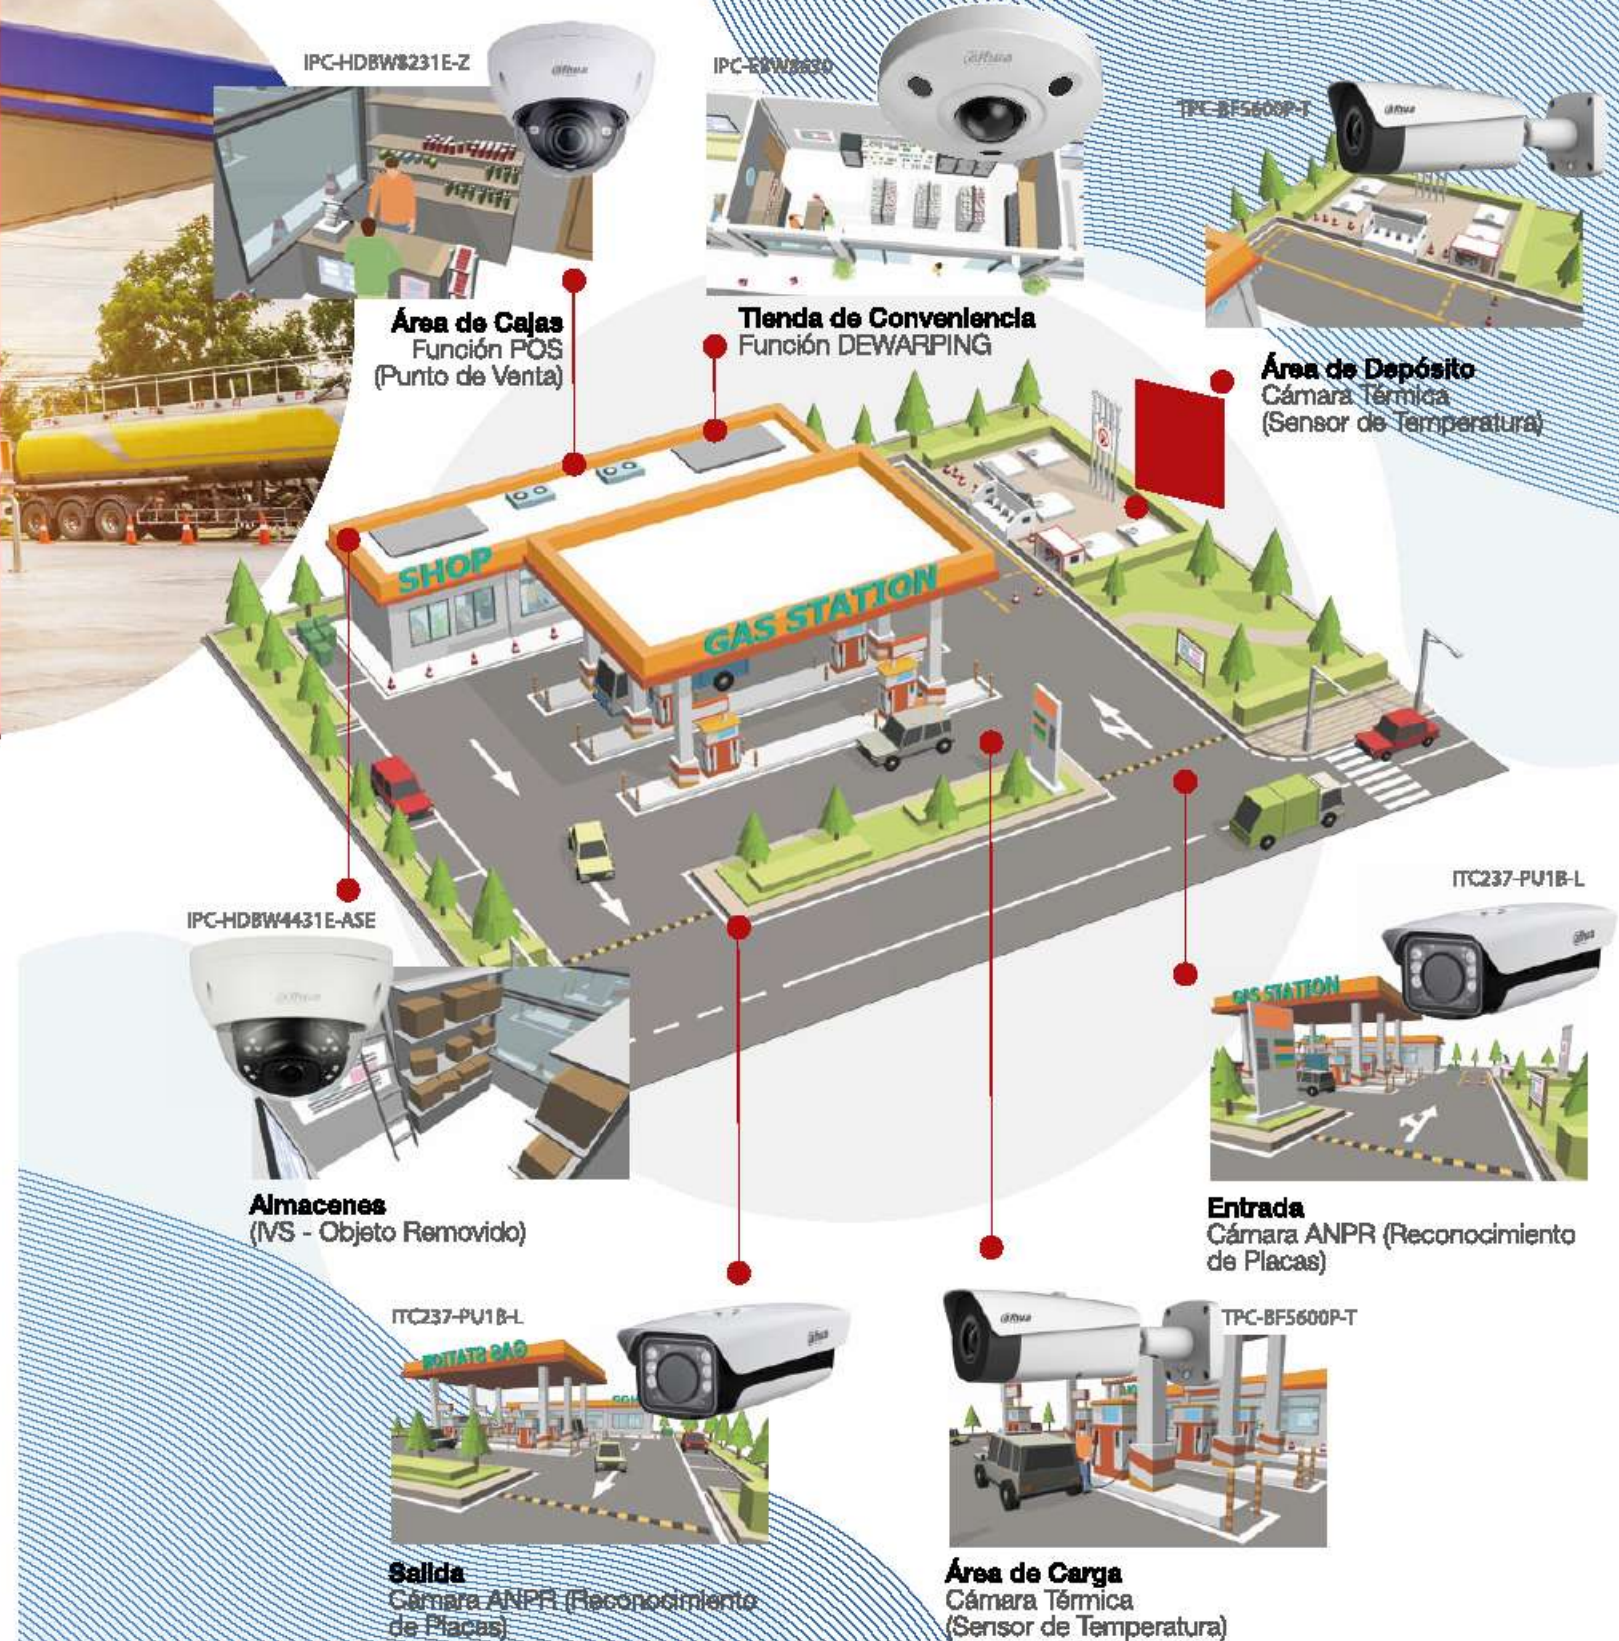

Desafíos de la industria

• Dificultades de Supervisión
Numerosas estaciones de servicio dispersas en todo el país, dificultan la supervisión remota del personal y la evaluación del servicio.

• Disputas Comerciales
No hay evidencia válida para resolver las disputas de reabastecimiento y compra.

• No Pagar
Siempre existe el riesgo de que los conductores se vayan sin pagar.

• Vandalismo y Ataques Terroristas
Los posibles ataques terroristas y el vandalismo pueden ser peligrosos y devastadores.



- Seguridad**
 - Videovigilancia HD
 - 24/7 Monitoreo en Tiempo Real
 - Vigilancia sin Puntos Ciegos
- Prevención de Pérdidas**
 - Integración POS
 - Audio y Video
 - Monitoreo Remoto y Reproducción
- Gestión Inteligente**
 - Conteo de Personas
 - Mapa de Calor
 - Negocio Inteligente

**LAYOUT SOLUCIÓN INTELIGENTE
RETAIL**



**SEGURO
EFICIENTE
RENTABLE**



- Administración Inteligente**
- Integración POS
 - Vigilancia sin puntos ciegos
 - Videovigilancia HD
 - Monitoreo en tiempo real 24/7
 - Monitoreo en tiempo real y grabaciones



- Negocio Inteligente**
- Visualización de datos
 - Conteo de personas
 - Patrullaje remoto de tienda
 - Tasa de conversión
 - Mapa de calor




VISIÓN TOTAL SIN PUNTOS CIEGOS

Vigilancia con Nueva Perspectiva
Visión de 360°

Vigilancia Situacional


Proveen una vista periférica de 360° en áreas abiertas. El área de cobertura de una sola cámara Fisheye es equivalente a 3 o 4 cámaras CCTV.

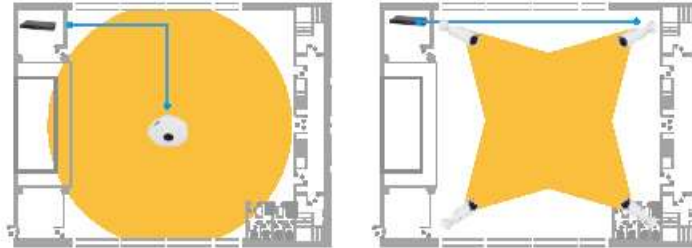

Fisheye

Infrarrojos con Alta Uniformidad de 360°

El diseño de los IR LEDs incorporados y la solución patentada de cono luminoso le permite a los modelos con IR proveer una cobertura de iluminación periférica de 360° para una vista clara incluso en ambientes de completa oscuridad.

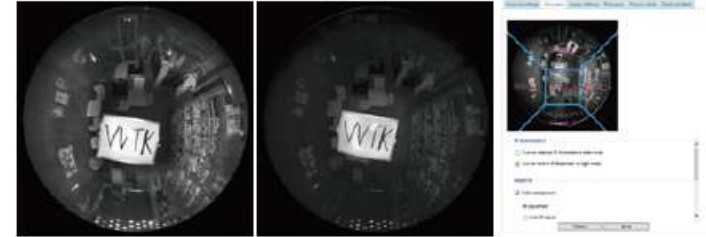


IR adaptativo On IR adaptativo Off Control de IR Independiente para Iluminación regional

Varios Modos de Visualización



Modos de Visualización:
 1O 4E O (Vista Original)
 1P 4R PRO P (Vista Panorámica)
 1R 1O SR E (Vista Regional)
 2P 1O BR

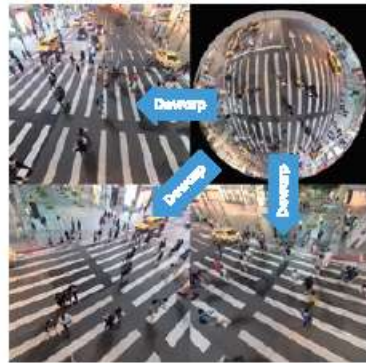

103R

Vigilancia de Alta Calidad

Todos los modelos Fisheye de 5MP ahora incluyen WDR Pro, lo que permite imágenes de alta calidad en entornos de alto contraste.



WDR Pro On



	FE8182	FE9180-H	FE9382-EHV	FE9391-EV
Máxima Resolución	5 MP	5 MP	5 MP	12 MP
Campo de Visión	360°	360°	360°	360°
Iluminadores IR	-	-	IR 20 M	IR 20 M
Compresión de Video	H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG
Micrófono Interno	✓	✓	✓	✓
Tecnología WDR	WDR Digital	WDR Pro	WDR Pro	WDR Digital



Cámaras Panorámicas 180° Perspectiva Global 24/7

- Vigilancia de Alta Calidad
- Iluminación IR Panorámica
- Cobertura Amplia de 180°



	VC8101	CC8160	CC8371-HV	MS9390-HV	MS8391-EV
Máxima Resolución	2 MP	2 MP	3 MP	8 MP	12 MP
Campo de Visión	180° (H) 140° (V)	180° (H) 100° (V)	180° (H) 120° (V)	180° (H) 68° (V)	180° (H) 34° (V)
Iluminadores IR	-	-	IR 15 M	IR 20 M	IR 30 M
Compresión de Video	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.265 / H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG
Micrófono Interno	-	Micrófono Interno	Micrófono Interno	Micrófono Interno	-
Tecnología WDR	WDR Pro	WDR Digital	WDR Pro	WDR Pro	WDR Mejorado



Conteo de Pasajeros • Monitoreo • Seguimiento de Ruta

La solución de transporte VIVOTEK se puede implementar a bordo de una amplia gama de vehículos. Características como el conteo de pasajeros o el rastreo por GPS, lo que permite a los usuarios aumentar la seguridad a bordo y recibir datos valiosos del flujo de pasajeros para la planificación de rutas y la optimización de boletos.

- Contador de personas
- WDR Pro
- Certificación E-Mark
- Extrema resistencia al agua
- Antivandálica
- Detección de Manipulación



	NV9311P	NV9411P	SC8133	MD8565-N
Canales	8 Canales	16 Canales	Máxima Resolución	2 MP
Formato de Video	H.265 / H.264	H.265 / H.264	Campo de Visión	15 fps @ 2560x960 30 fps @ 1920x1080 60 fps @ 1280x720
Display	4K	4K	Compresión de Video	H.264 / MJPEG
Receptor	GNSS	Receptor GNSS	Iluminadores IR	IR 20 M
Puertos PoE	8	8	Tecnología WDR	-
Sensor G	v	v	Contador de Personas	v

SOLUCIONES DE LECTURA DE MATRÍCULAS

Imagen de alta calidad para monitoreo de tráfico



IP9172-LPC
Ideal para Autopistas



IP9165-LPC
Ideal para Carreteras



¿Por qué las cámaras de Reconocimiento de Matrículas de VIVOTEK?

- Una Cámara cubre 2 carriles.
- Fácil de instalar y mantenimiento mínimo
- VIVOTEK Snapshot Focus, RBF y DIS para apoyar aplicaciones de monitoreo de tráfico
- Iluminación CaMate IR con tecnología AVC (Ángulo de Variable Continua)



Captura de matrículas tanto reflectivas como no reflectantes

Sistema de captura de vehículos de alta velocidad



Capacidad suprema anti deslumbramiento

Imagen clara capturada con iluminadores IR y filtro de faros



SOLUCIÓN PARA RETAIL

Videovigilancia para hacer crecer tu negocio



Solución Completa
Inteligencia altamente precisa para el conocimiento del negocio.



Tecnología
Aplicaciones integradas avanzadas con vigilancia segura, VCA y gestión de la nube.



Fácil Instalación
VIVOTEK mejora la instalación en cualquier espacio compacto sin la necesidad de una PC en el sitio.



Confianza
Proveedor de soluciones de vigilancia IP de clase mundial con casi 20 años de experiencia.



Servicio & Garantía
Expertos líderes en la industria garantizan mantener las operaciones en funcionamiento.



ND9322P / ND9424P

NVR con Plug & Play

- 8 Canales (ND9322P)
- 16 Canales (ND9424P)
- Compresión de Video H.265/H.264
- VIVOCLOUD
- 4K



VIVOCLOUD



VIVOCLOUD Retail

Con los NVR de VIVOCLOUD, los usuarios pueden cambiar rápidamente entre la vigilancia de transmisión en vivo y los informes de conteo de invitados, eliminando de manera inteligente el costo adicional de 2 sistemas independientes.

Analítico

Información sobre la gestión de la tienda



Contador de personas



Zona de Conteo



Mapa de Calor



Integración POS

Videovigilancia

Sistema seguro integrado para Retail



Evidencia Clara



Playback Remoto



Prevención de Pérdidas




VIVOCLOUD

SC8131

2 Megapíxeles

Cámara IP para Conteo de Personas

- Alta precisión de conteo hasta 98%
- Tecnología de profundidad 3D
- Reportes en tiempo real
- Filtros de dirección, objetos, reflejos y trayectoria

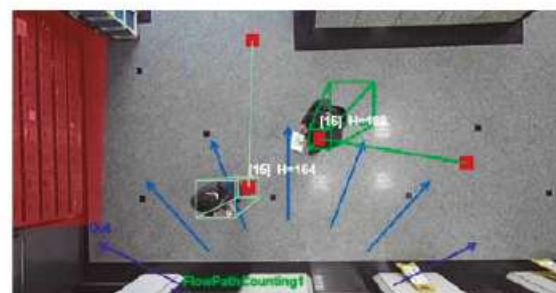

La solución de conteo ahorra ancho de banda y reduce el riesgo de pérdida de datos en caso de interrupción de la red o de la energía.



Cybersecurity
Seguridad dentro de la Seguridad

COLABORANDO EN CIBER PROTECCIÓN



Los ataques cibernéticos son parte de la atmósfera actual de los dispositivos informáticos de red. Debido a esta realidad, VIVOTEK avanza con las mejores prácticas de la Industria para reducir las vulnerabilidades de seguridad en nuestros productos.



- IB9391-EHT**
8 Megapíxeles
- ▶ Lente Varifocal 3.9-10 mm
 - ▶ -50°C ~ 60°C
 - ▶ Iluminadores IR 50 metros
 - ▶ Detección de movimiento Inteligente
 - ▶ WDR Pro



- IB9387-H**
5 Megapíxeles
- ▶ Lente Fijo 2.8 mm
 - ▶ Tecnología de compresión H.265
 - ▶ Iluminadores IR 30 metros
 - ▶ Detección de movimiento Inteligente
 - ▶ IP66



- FD9187-H**
5 Megapíxeles
- ▶ Lente Fijo 2.8 mm
 - ▶ Tecnología de compresión H.265
 - ▶ Iluminadores IR 30 metros
 - ▶ WDR Pro
 - ▶ IP66



- FD9391-EHTV**
8 Megapíxeles
- ▶ Lente Varifocal 3.9-10 mm
 - ▶ -50°C ~ 60°C
 - ▶ Iluminadores IR 50 metros
 - ▶ Detección de movimiento Inteligente
 - ▶ WDR Pro

SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA ENERGÍA

- Vista de Topología con Administración Inteligente de vigilancia IP.
- Integración con switches VivoCam y cámaras VIVOTEK
- Estatus del Cableado y Diagnóstico de Fallas.
- Control de Encendido Remoto de PoE
- Detección de Cámaras IP ONVIF
- VivoCam Web Smart Administrable, 30W por Puerto.

Serie AW-GEV Web Smart


El primer Switch PoE con funciones de Administración de Vigilancia IP



- AW-GEV-104B-130**
Switch PoE 8 Puertos 130W
- ▶ 8 x Puertos GE PoE + 2 x PuertosGE SFP, Switching 20Gbps.
 - ▶ Energía Total PoE 130W

- AW-GEV-184B-250**
Switch PoE 16 Puertos 250W
- ▶ 16 x Puertos GE PoE + 2 x PuertosGE SFP, Switching 36Gbps.
 - ▶ Energía Total PoE 250W

- AW-GEV-264B-370**
Switch PoE 24 Puertos 370W
- ▶ 24 x Puertos GE PoE + 2 x PuertosGE SFP, Switching 52Gbps.
 - ▶ Energía Total PoE 370W



Vista de Diagrama



Auto Discovery



Google Maps



Monitoreo de Tráfico

Serie TS-x77XU QNAP

Ideal para aplicaciones de empresas que requieren recursos.

NAS de alto rendimiento con tecnología AMD Ryzen™



Serie TVS-72XU

Robusto • Durable • Expandible

NAS listo para la virtualización con 10GbE SFP + SmartNIC dual Puertos y soporte iSER



QNAP

Series de Productos QNAP

Serie SMB

Alto rendimiento optimizado para cargas de trabajo intensivas



Serie Enterprise

Robusto y potente, mantente al frente de la competencia.



Serie Home & Soho

Tu centro de datos personales y multimedia.





MIC IP fusión 9000

Cámara IP PTZ

- Reforzada con captación de imágenes térmicas de alto rendimiento y captación de imágenes visibles en HD en paralelo.
- La función de fusión de metadatos única proporciona el máximo conocimiento de la situación.
- Funciones de detección excepcionalmente precoz: detección de objetos hasta 4517 m (14.820 pies) sobre la base de criterios DRI.



DINION IP thermal 8000

Cámara IP Térmica

- Amplio rango de detección (hasta 5.850 m).
- Inteligente Video Analytics integrado.
- Versión con una resolución de 640 x 480 disponible para obtener imágenes aún más nítidas.

Cámara Bullet Infrarrojos

- Resolución de 5 MP con calidad de imagen hasta 30 fps para ofrecer imágenes muy detalladas.
- Fácil instalación con lente con zoom/enfoque automáticos, asistente y modos preconfigurados.
- Transmisión totalmente configurable de múltiples flujos H.265.
- Esencial Video Analytics integrado para activar las alertas relevantes y recuperar los datos de forma rápida.

NBE-5503-AL BULLET 5MP



AUTODOME IP 7000 STARLIGHT

Cámara Domo PTZ

- Excelente rendimiento en condiciones de baja iluminación.
- Alto rango dinámico (120 dB) para escenas complejas luminosas y oscuras.
- Inteligente Video Analytics integrado para activar las alertas relevantes y recuperar los datos de forma rápida.



PTZ DOMO 2MP IR

Cámara Domo PTZ

- Cámara domo PTZ HD de alto rendimiento para exteriores con iluminación IR integrada para escenas con poca o ninguna iluminación ambiente.
- La iluminación variable garantiza que la luz IR se distribuye de forma homogénea por todo el campo de visión para minimizar la aparición de puntos oscuros o de escenas excesivamente iluminadas.
- Iluminación de larga distancia hasta 180 m (590 pies).



AUTODOME IP 4000

Cámara Domo

- Combinación perfecta de estilo y tecnología para instalaciones en interiores que requiere imágenes de alta calidad en una carcasa de cúpula compacta y estética.
- Zoom óptico integrado de 12x que identifica claramente a las personas (90 m / 295 pies máximo) sin pérdida de detalles de identificación (250 píxeles / m).



DINION IP starlight 8000 MP

Cámara Dinion IP

- Rendimiento extraordinario en condiciones de poca luz (0.0121 lx).
- 5 MP gran detalle a altas velocidades (30 fps).
- Carga de red y costes de almacenamiento bajos.

Divar

Solución de grabación híbrida y red.



Hybrid 3000 recorder



Network 2000 recorder



Network 3000 recorder



Network 5000 recorder

- Grabación híbrida de hasta 16 canales IP y 16 canales analógicas.
- Diseño compacto, robusto y elegante.
- 12 MP soporte de cámara IP para ver y reproducir.
- Redes separadas de Internet y cámara IP.
- 16 canales IP con 256 Mbps de ancho de banda entrante.
- 8 MP (UHD) soporte de cámara IP para visualización y reproducción.
- Pantalla en vivo en tiempo real para 8 canales a 1080p o 2 canales @ 4k.
- 32 canales IP con 320 Mbps de ancho de banda entrante.
- 12 MP soporte de cámara IP para ver y reproducir.
- Visualización en vivo en tiempo real para 16 canales 1080p o 4 canales.
- 32 canales IP con ancho de banda entrante de 320 Mbps.
- 12 MP soporte de cámara IP para ver y reproducir.
- Visualización en vivo en tiempo real para 16 canales @ 1080p o 4 canales @ 4k.
- Unidad de montaje en rack extendida.

Video Vigilancia

DIVAR IP 6000 3U

- Solución de grabación todo en uno con protección RAID-5 (configuración estándar) para un máximo de 128 canales.
- Solución de almacenamiento IP preinstalada y preconfigurada con una capacidad de almacenamiento de hasta 128 TB.
- Discos duros intercambiables en caliente.

DIVAR IP 7000 3U

- Solución de gestión de vídeo todo en uno con protección RAID-5 (configuración estándar) para un máximo de 128 canales.
- Solución de gestión de vídeo IP lista para usar con una capacidad de almacenamiento de 128 TB.
- BVMS pre-configurado con 32 canales y puede crecer hasta 128 canales.



IP 6000 3U

IP 7000 3U



DIVAR IP 5000

Sistema Divar IP

- Monitorización central mediante Video Security App y Video Security Center de Bosch.
- Solución de gestión de vídeo que todas las funciones para un máximo rendimiento.
- Solución de grabación de vídeo IP lista para usar con una capacidad de almacenamiento de 128 TB en unidades de 4 TB.

Z4 G4 Management Workstation

Estación de trabajo

- Estación de trabajo de alto rendimiento con microarquitectura Intel de próxima generación.
- Compatibilidad con varios monitores (tarjeta gráfica NVIDIA Quadro P4000 de 8 GB o tarjeta gráfica NVIDIA Quadro P2000 de 5 GB).
- Funcionamiento silencioso gracias al chasis de bajo nivel acústico.



HDCVI 5.0



HDCVI 5.0



PERFECCIÓN EN VIDEOVIGILANCIA

Protección Perimetral

Reconocimiento Facial

Búsqueda en Almacenamiento

Seguridad Inteligente

Starlight y Full Color

Visión General

Dahua acaba de lanzar su tecnología HDCVI 5.0. Imagina cuánto puedes beneficiarte de esta innovación. Los avances starlight y rendimiento a todo color (full color) proporcionan una imagen increíblemente clara las 24 horas con detalles sobresalientes. La avanzada tecnología de inteligencia artificial basada en el aprendizaje profundo analiza de manera inteligente los videos grabados. El nuevo concepto de disuasión activa ahuyenta a los intrusos incluso antes de que los conozca.

Mientras tanto, HDCVI mantiene todas las características del sistema HD-over-Coax, incluida la actualización sin problemas y fácil de usar. Además, simplifica aún más la implementación del sistema con características prácticas como la codificación inteligente H.265 + y el audio de calidad de transmisión. HDCVI toma constantemente el liderazgo y brinda beneficios a los usuarios con su visión profunda en la industria de la vigilancia.



DH-XVR8816S-4KL-I
HDCVI 4K & H.265 AI VXR



DH-XVR8208A-4K-I
HDCVI 4K & H.265 AI VXR



DH-XVR8216A-4K-I
HDCVI 4K & H.265 AI VXR




DH-HAC-ME2241C
DH-HAC-ME1200D
Cámara de Disuasión Activa



DH-HAC-2802/2501/2241 Series
4K/ 5MP / 1080P
Cámara Starlight HDCVI



DH-HAC-2249-LED Series
Cámara 1080P Full-Color

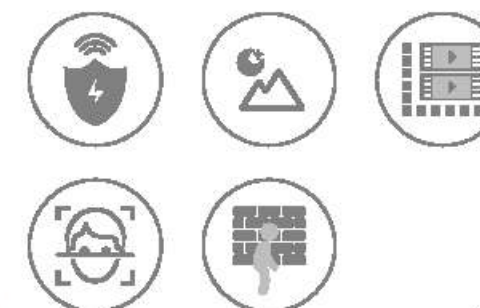



**Cámara Domo
HDCVI 4K (HDABW3802EZ)**

- Lente Motorizado 3.7mm a 11 mm
- Smart IR 50 mts
- Voltaje Dual 12 VDC/24 VAC
- Protección IP67 - IK10



Soluciones HDCVI 4K
INDUSTRIA



SOLUCIONES



Cámara HDCVI 4K (PFAW3601A180)

- Multisensor Panorámico
- 3 Lentes / Visión 180°
- IR 20 mts
- Protección IP67 - IK10



4K EN HDCVI



Cámara Bullet HDCVI 4K (HFW2802TZA)

- Lente Motorizado 3.7 mm a 11 mm
- 120db WDR Real
- IR 80 mts
- Protección IP67



Cámara Fisheye HDCVI 4K (EBW3802)

- Multisensor Panorámico
- 120db WDR Real
- IR 15 mts
- Protección IP67 - IK10



Cámara Domo HDCVI 4K (HDBW2802RZ)

- Lente Motorizado 3.7 mm a 11 mm
- 120db WDR Real
- IR 30 mts
- Protección IP67 - IK10



Cámara Bullet HDCVI 4K (HFAW3802EZ)

- Lente Motorizado 3.7mm a 11 mm
- Smart IR 100 mts
- Voltaje Dual 12 VDC/24 VAC
- Protección IP67



Cámara Bullet HDCVI 4K (HDBW2802RZ)

- Lente 3.6 mm
- 120db WDR Real
- IR 40 mts
- Protección IP67



Soluciones HDCVI 4K
**CORPORATIVOS Y
VIGILANCIA
PERIMETRAL**



Cámara Domo HDCVI 4K (HDBW2802R36)

- Lente 3.6 mm
- 120db WDR Real
- IR 30 mts
- Protección IP67



DAHUA DVR'S

alhua
TECHNOLOGY



VIDEO GRABADORES CON
**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL**

INDUSTRIAL

4K

**Conecta varios dispositivos
inteligentes entre sí**

DVR Pentahíbrido 4K

- Reconocimiento Facial
- Captura de Rostro
- Alarmas
- H265+
- 4K HDMI @60FPS, IVS

XVR8816S-4KL



DVR Pentahíbrido 4K

- Compresión de Video Avanzada
- Más almacenamiento menor infraestructura
- Analítica Avanzada
- H265+
- Funciones IOT (internet de la cosas)

XVR7816S-4KL-X



DVR Pentahíbrido 4K

- Batería Incluida
- Alimentación de Cámaras
- Integración de POS (Punto de Venta)
- H265+
- Funciones IoT (internet de la cosas)

XVR7108E-4KL-B-X



**Más detalles, mejor fiabilidad y
análisis de video**



DVR 32 Canales 5MP

- H265+
- 8 discos duro sata de 10TB c/u
- Entradas de audio
- E/S alarma.

XVR5832S-X



DVR 16 Canales 4K

- H265+
- Soporta 5 tecnologías HDCVI/ AHD, TV/ CVBS/ IP
- Audio por el mismo cable
- Video analíticos

XVR5216AN-4KL-X



DVR 8 Canales 4K

- H265+
- Soporta 5 tecnologías HDCVI/ AHD, TV/ CVBS/ IP
- Audio por el mismo cable
- Video analíticos

XVR5208AN-4KL-X



DVR 4 Canales 4K

- H265+
- Soporta 5 tecnologías HDCVI/ AHD, TV/ CVBS/ IP
- Audio por el mismo cable
- Video analíticos

XVR5104HS-4KL-X



DAHUA DVR'S

alhua
TECHNOLOGY



Soluciones HDCVI 4K

**ALTO DESEMPEÑO Y
VIDEO ANÁLOGO EN
ALTA RESOLUCIÓN**



LAYOUT SOLUCIÓN SEGURIDAD MÓVIL



Seguridad móvil:

La integración de esta solución ofrecida por Dahua Technology permite incorporar sistemas de videovigilancia móvil e inteligentes con protocolos de seguridad para la industria transportista. Esta solución ofrece seguridad las 24 horas del día con tecnología de vanguardia, permitiendo la identificación de eventos y seguimiento a protocolos de seguridad. La tecnología es un factor determinante hoy en día, el sistema de videovigilancia pone a prueba esta tecnología mostrando una calidad de video y posicionamiento GPS en tiempo real, control de ruta y la gestión de todo el sistema a través de los servidores DSS. Ofrece tranquilidad en carreteras, transporte público y privado con esta solución, vigila en tiempo real tus activos más preciados.

Puntos Destacados

Prioridades en la Seguridad



Crimen y accidentes (vandalismo, carterismo, incidentes de tráfico) Conducta de conducción irregular (manejo de fatiga, exceso de velocidad, giro brusco, rápida aceleración).

Eficiencia de gestión



Seguimiento de flotas
Programación de autobuses.

Mayores Beneficios



Control de medidas de fraude tarifario.
Eficiencia operativa.



Vigilancia a bordo: IP / HDCVI / Cámara analoga y DVR móvil / DVR.
Transmisión de información: 3G / 4G y WiFi en red.
Centro de Control: VMS / Almacenamiento central / TV Wall.
Contamos con Sistema Único para Rutas de Autobuses Mexicanos: **RutasMX**

EL-35J28I

5MP 1/2.7"CMOS
Rango IR 10-20m
CVI/AHD/TVI/CVBS
Varifocal motorizado
2.8-12mm
Aleación de aluminio
IP67



BL-35J28L

5MP 1/2.7"CMOS
Rango IR 10-20m
CVI/AHD/TVI/CVBS
Varifocal motorizado
2.8-12mm
Aleación de aluminio
IP67



PL-32C33D

2MP Starlight 1/2.8"
CMOS
Zoom óptico 33x
Rango IR 120m
Vel. Pan 0.1°-200°/s &
Vel. Tilt 0.1°-180°/s
Aleación de aluminio
IP66



BS-32D11K

1080P 1/2.7"CMOS
Rango IR 10-20m
CVI/AHD/TVI/CVBS
Lente fijo 2.8mm
Aleación de aluminio
IP67



ES-32D11H

1080P 1/2.7"CMOS
Rango IR 10-20m
CVI/AHD/TVI/CVBS
Lente fijo 2.8mm
Aleación de aluminio
IP67



BS-35J12K

5MP 1/2.7"CMOS
Rango IR 10-20m
CVI/AHD/TVI/CVBS
Lente fijo 3.6mm
Aleación de aluminio
IP67



Z8316XE-CL

DVR 16 canales
HDCVI
Pentahíbrido 1080P
4MP Lite/5Mp Lite
H264
HDMI/VGA
1 Puerto sata
P2P/RS485



Z8308XE-CL

DVR 8 canales
HDCVI
Pentahíbrido 1080P
4MP Lite/5Mp Lite
H264
HDMI/VGA
1 Puerto sata
P2P/RS485



Z8304XE-CL

DVR 4 canales
HDCVI
Pentahíbrido 1080P
4MP Lite/5Mp Lite
H264
HDMI/VGA
1 Puerto sata
P2P/RS485



KIT CCTV Ideal para Negocios y Hogar

- XVR 4 Canales 1080 pentahíbrido
- 4 Cámaras mini bullet 720 de metal
- 4 Juegos de cable de alimentación / BNC de 18m
- 2 Adaptadores de energía 12v/2A
- 1 Splitter de energía 1 a 4
- 1 Mouse

Compatible con
AntarView Pro por P2P

BS-852K12K

Cámara IP Bullet 2MP
H.265
Lente 3.6mm
Luz IR 20 M
Exterior IP67
POE/DWDR
Metálica
ONVIF



ES-852K11H

Cámara IP Domo 2MP
H.265
Lente 2.8mm
Luz IR 20 M
IP67
POE/DWDR/ROI
3D DNR
Metálica
ONVIF



BS-855L12K

5MP 1/2.7"CMOS
H.265+/H.265/H.264
Rango IR 10-20m
Lente fijo 3.6mm
Aleación de aluminio
IP67



EL-854N28I

4MP 1/3"CMOS
H.265+/H.265/H.264
Rango IR 10-20m
Varifocal motorizado
2.8-12mm
Aleación de aluminio
IP67



BL-854N28L

4MP 1/3"CMOS
H.265+/H.265/H.264
Rango IR 10-20m
Varifocal motorizado
2.8-12mm
Aleación de aluminio
IP67



Z8504NER-4P

NVR 4 canales IP
H.265
4 Puertos PoE
Resolución hasta 5MP
HDMI/VGA
1 Puerto sata hasta
8TB
P2P



Z8508NER-8P

NVR 8 canales IP
H.265+
8 Puertos PoE
Resolución hasta 5MP
HDMI/VGA
1 Puerto sata hasta
8TB
P2P



Z8516NFR-16P

NVR 16 canales IP
H.265
16 Puertos PoE
Resolución 4K
HDMI 4K/VGA
2 Puertos sata hasta
8TB cada HDD
P2P



Antar VIS

Características

Sistema de gestión para cámaras IP serie N8000 y NVR
Soporta control PTZ y función de posicionamiento 3D
Soporta decodificador y gestión de grupo
Soporta 64 canales de vista previa simultánea
Soporta reproducción de 1/4/9 canales simultáneos
Amigable interfaz de usuario modular
Admite display para cámaras Fisheye
Búsqueda inteligente
Reproducción de doble flujo
Soporta e-Map
Onvif



Antar View Pro

Características

Operación intuitiva, amigable interfaz de usuario
Soporta 1/4/9/16 canales de vista previa simultánea
Admite códigos QR para agregar dispositivos
Admite la reproducción local y remota de imágenes y videos
Función de alarmas Push
Compatible con Android e iOS





Cámara Bullet
(BL12630)
• Resolución de Imagen HDCVI 1080P.
• Lente Motorizada de 22X.
• IR 100 mts.
• Protección IP67.



Kit de 4 Cámaras
1080P
(Z8304XECESKIT)
• Cámaras 1080P para exterior.
• Resolución de Imagen HDCVI 1080P.
• Incluye Accesorios.

Kit de 4 Cámaras
1080P
(Z8304XECESKIT)
• Cámaras 1080P para exterior.
• Resolución de Imagen HDCVI 1080P.
• Incluye Accesorios.



Cámara Bullet 1080P 4 en 1
Metálica
(BS32B11BN)

- Lente fijo 2.8mm.
- Luz IR 20 metros.
- Exterior IP66.



Cámara Bullet 1080P
4 en 1
(BS32B11A)

- Lente fijo 2.8mm.
- Luz IR 20 metros.
- Exterior IP66.



Cámara Domo 1080P
4 en 1
(ES32B11J)

- Lente fijo 2.8mm.
- Luz IR 20 metros.
- Interior, DWDR.



DVR Pentahíbrido
16 Canales Lite
(Z8316XESL)

- P2P.
- 1 Salida de video 1080P HDMI/VGA.
- 1 Interfaz Sata de Hasta 8TB.



DVR Pentahíbrido 8 Canales
5MP Lite
(Z8308XECCL)

- P2P.
- 1 Salida de video 1080P HDMI/VGA.
- 1 Interfaz Sata de Hasta 8TB.



DVR Pentahíbrido 4 Canales
5MP Lite
(Z8304XECCL)

- P2P.
- 1 Salida de video 1080P HDMI/VGA.
- 1 Interfaz Sata de Hasta 8TB.



Cámara Bullet 720P
3 en 1
(BS31A11BN)

- Lente fijo 2.8mm.
- Luz IR 20 metros.
- Exterior IP66.



Cámara Pin Hole 1080P
4 en 1
(ZMC3780PH)

- Lente fijo 3.7mm.
- DWDR.
- Interior.



Cámara Oculta 1080P
4 en 1
(ZCO3720DM)

- Lente fijo 3.7mm.
- DWDR.
- Interior.



DVR Pentahíbrido 16 Canales
1080P 5MP Lite
(Z8316XECL)

- P2P.
- 1 Salida de video 1080P HDMI/VGA.
- 1 Interfaz Sata de Hasta 8TB.



DVR Pentahíbrido 8 Canales
1080P Lite
(Z8308XECSL)

- P2P.
- 1 Salida de video 1080P HDMI/VGA.
- 1 Interfaz Sata de Hasta 8TB.



DVR Pentahíbrido 4 Canales
1080P Lite
(Z8304XECS)

- P2P.
- 1 Salida de video 1080P HDMI/VGA.
- 1 Interfaz Sata de Hasta 8TB.



ePMP™

Radio Enlaces
Punto a Punto
Punto a Multi Punto



ePMP 1000
Radio Conectorizado de 5GHz de hasta 150Mbps

- Frecuencia de operación: 4910 - 5970MHz
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 100Mbps
- Se puede alimentar de energía y datos mediante PoE (Incluido)
- Rendimiento de hasta 150Mbps
- 2 conectores RP SMA compatible con Antena Sectorial o Dish

ePMP 2000
Radio Conectorizado Sincronizado de 5GHz hasta 200Mbps

- Frecuencia de operación: 5150 - 5970MHz
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 100/1000Mbps
- Se puede alimentar de energía y datos mediante PoE (Incluido)
- Rendimiento de hasta 200Mbps
- 2 conectores RP SMA
- Compatible con Antena Sectorial y Antena Inteligente Beamforming

ePMP Sector Antena
Antena Sectorial de 5GHz y apertura de 90°-120°

- Frecuencia de operación: 4.9 - 5.97GHz
- Ganancia: 18dBi
- Compatible con ePMP1000 y ePMP2000
- 2 conectores RP SMA
- Montaje universal en polo (tubo)

ePMP 2000 Smart
Antena Inteligente BeamForming de 5 GHz

- Frecuencia de operación: 5150 - 5970MHz
- Compatible con ePMP2000 y Antena Sectorial
- Combina Filtrado Inteligente y Beamforming

ePMP Force 130
Radio de 5GHz con antena de 14 dBi

- Frecuencia de operación: 5150 - 5970MHz
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 10/100Mbps
- PoE
- Antena de Panel de 14dBi de Ganancia
- Rendimiento: 140Mbps

ePMP Force 180
Radio de 5GHz con antena de 16dBi

- Frecuencia de operación: 4910 - 5970MHz
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 10/100/1000
- Antena de Panel de 16dBi de Ganancia
- Rendimiento: 200Mbps

ePMP Force 190
Radio de 5GHz con antena de 22dBi

- Frecuencia de operación: 4910 - 5970MHz
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 10/100/1000
- Se puede alimentar de energía y datos mediante PoE (Incluido)
- Antena de Panel de 22dBi de Ganancia
- Rendimiento: 200Mbps

ePMP Force 200
Radio de 5GHz con antena Dish de 25dBi

- Frecuencia de operación: 4910 - 5970MHz
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 10/100/1000
- Se puede alimentar de energía y datos mediante PoE (Incluido)
- Antena Dish de 25dBi de Ganancia
- Rendimiento de hasta 200Mbps

ePMP 3000
Radio Conectarizado Sincronizado de 5GHz MU-MIMO

- Frecuencia de operación: 4910 - 5980MHz
- MU-MIMO
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 10/100Mbps
- PoE y 1 puerto AUX SFP
- Rendimiento de hasta 1.2Gbps
- Compatible con Antena Sectorial y Antena Inteligente Beamforming

ePMP 3000
Antena Sectorial de 5GHz y apertura de 90°

- Frecuencia de operación: 4.9 - 5.97GHz
- Ganancia: 17dBi
- Compatible con ePMP3000
- 4 conectores RP SMA

ePMP 300-16
Radio ac Wave 2 de 5GHz con antena de 16dBi

- Frecuencia de operación: 4.9 - 6.05GHz
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 10/100/1000
- PoE
- Antena Dish de 16dBi de Ganancia
- Rendimiento de hasta 700Mbps

ePMP Force 300
Radio ac Wave 2 de 5GHz con antena Dish de 25d

- Frecuencia de operación: 5150 - 5970MHz
- Interfaz de red: 1 Puerto Ethernet RJ-45 100/1000Mbps
- Antena Dish de 25dBi de Ganancia
- Rendimiento de hasta 200Mbps

ePMP | elevate
No cambies tu hardware. Elévalo.

Gestión ágil de redes Wi-Fi

Para interior, exterior, empresa y residencial.

- Social Login de Facebook y Google
- Excelente velocidad de conexión inalámbrica
- Certificados por WiFi Alliance
- Diseño atractivo y no invasivo



cnMaestro

Integrado. Inteligente. Fácil

La plataforma de gestión de cnMaestro está hecha a medida para simplificar la administración de su

cnPilot E410 uso Interior
Access Point Wave 2 de Doble Banda

- Estándar 802.11ac Wave 2 / MIMO 2x2
- Tasas de datos: 2.4GHz 400 Mbps / 5GHz 867Mbps
- Antenas Omnidireccionales Integradas (4.55dBi 2.4GHz / 4.25dBi - 5GHz)
- Potencia de Salida: 25dBm

cnPilot E500 uso Exterior
Access Point de Doble Banda 802.11ac con Antena Omnidireccional

- Estándar 802.11ac / MIMO 2x2 / IP67
- Tasas de datos: 2.4GHz 173 Mbps / 5GHz 867Mbps
- Antenas Omnidireccionales integradas de 5dBi
- Potencia de Salida: 29dBm @ 2.4GHz / 28dBm @ 5GHz

Rendimiento superior que resiste los desafíos

cnPilot E501S uso Exterior
Access Point de Doble Banda 802.11ac con Antena Sectorial

- Estándar 802.11ac Wave 2 / MIMO 2x2 / IP67
- Tasas de datos: 2.4GHz 173 Mbps / 5GHz 867Mbps
- Tasas de datos: 2.4GHz 173 Mbps / 5GHz 867Mbps
- Antena Sectorial de 90°-120° de 10.5dBi - 2.4GHz / 13dBi - 5GHz

cnPilot E600 uso Interior
Access Point de Doble Banda 802.11ac Wave 2

- Estándar 802.11ac Wave 2 / MIMO 4x4 en 5GHz / MIMO 2x2 en 2.4GHz
- Tasas de datos: 2.4GHz 400 Mbps / 5GHz 867Mbps
- Antenas Omnidireccionales Integradas con Beamforming (4.55dBi - 2.4GHz / 4.25dBi - 5GHz)
- Potencia de Salida: 22dBm

PTP 670 CAC
Radio Conectarizado de alto rendimiento para Backhaul de 5GHz

- Frecuencia de operación: 4.9 - 6.05GHz
- Interfaz de red: 2 Puertos Ethernet RJ-45 10/100/1000
- Fuente de poder AC
- Rendimiento de hasta 450Mbps



Vigor2926 Series

El equipo que lo hace todo

La serie de routers Vigor2926 son equipos Dual WAN con capacidades de VPN, reglas de enrutamiento avanzadas, Firewall con filtrado de contenido, administración de ancho de banda y mucho más, que ofrece a las PyMES una solución integrada para construir una red empresarial confiable y segura.

Vigor2926	Vigor2926n	Vigor2926ac	Vigor2926Ln	Vigor2926Vac
-	2.4GHz Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi
-	-	5GHz Wi-Fi	-	5GHz Wi-Fi
-	-	-	Slot para Simcard 3G/4G	VoIP

2 Puertos WAN

Balaceo de Carga,
Rendimiento de NAT
hasta 500 Mbps

4 Puertos LAN


10/100/1000
Base Tx, RJ45

50 Túneles de VPN

Rendimiento VPN
IPsec hasta 80 Mbps

Firewall

Redireccionamiento de puerto, filtro de direcciones MAC, URL Keyword Filter, Web Content Filter y CSM

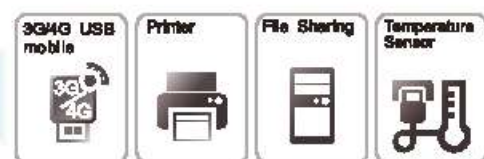

NUEVA Función Hotspot

La función HOTSPOT, ideal para acceso a Internet en zonas públicas. Al conectarse los usuarios al router, se redirigen a un portal cautivo para autenticación mostrando al cliente una página web, mensaje o imágenes donde el proveedor del punto de acceso puede promocionarse.



Compatible con los routers
Vigor Series 2862 y 2926



Vigor3900

Multi-WAN Security Appliance

- Puertos LAN/WAN Gigabit Ethernet e Interfaz de fibra activa con balanceo de cargas
- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos
- 500 conexiones VPN simultáneas
- Firewall robusto y administración de ancho de banda



Vigor2960

Dual-WAN Security Firewall

- Alta disponibilidad
- Continuidad de operaciones gracias al WAN Dual Balanceo de carga/Tolerancia a fallo
- 200 túneles VPN & 50 túneles SSL VPN para acceso seguro remoto
- Firewall avanzado para la seguridad de la red



Vigor300B

Multi-WAN Load Balancer

- Continuidad de operaciones gracias al Multi-WAN Balanceo de carga/Tolerancia a fallo
- 2 puertos Gigabit de interfaz LAN
- Firewall robusto y administración de seguridad de contenido (CSM)
- Administración de banda ancha con 4 niveles de prioridad QoS Entrante/Saliente




Vigor3220n

Multi-WAN Security Router


- Administración segura de contenido a nivel empresarial
- Soporta hasta 100 túneles VPN
- Firewall con SPI, protección DoS y filtrado DNS
- 4 Puertos Gigabit WAN con balanceo de cargas y redundancia para garantizar el Intercambio de datos



WAN Failover

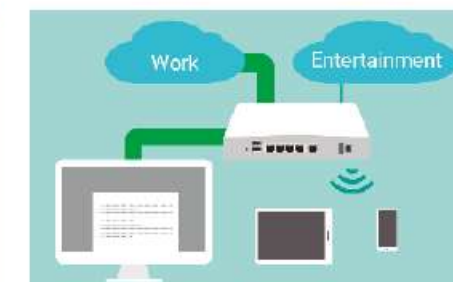

Calidad de Servicio

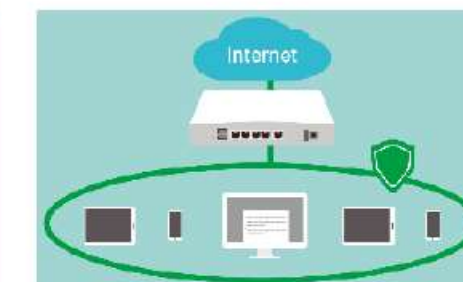

Características Firewall

Licencia WCF (Filtro de contenido Web)

- Filtrado en tiempo real
- Tecnología de almacenamiento en la nube para satisfacer necesidades específicas.
- Análisis rutinario de sitios dinámicos y comportamiento de usuarios
- Rastreo continuo que asegura la clasificación exacta de cada URL

Silvercard:

Vigor 3300V+, 300B, 2930, 2960, 2950, 2955, 2952, 3220, 3510, 3900, 5510

BCARD:

Vigor 2110, 2130, 2710, 2750, 2760, 2912

ACARD:

Vigor 2820, 2830, 2832, 2850, 2860, 2862, 2920, 2925, 2926, 3200, PBX2820, BX-2000





Switch PoE 24 Puertos
- 24 puertos PoE Full Gigabit GE
- 2 Puertos UPLINK SFP
- 2 Puertos UPLINK GE
- 30W por puerto, 370W totales. PoE Administrable. Indicador PoE.
UTP3-GSW2404TS-P420



Modo CCTV

Extiende distancia de transmisión hasta 250m; función VLAN para aislar comunicación entre puertos y asegurar una eficiencia de reenvío más alta y un sistema más seguro.



Protección Contra Descargas de Hasta 6Kv.

Estándar de protección contra descargas de hasta 6KV, causadas por contacto ESD y hasta 8KV por aire; estabilidad y rendimiento superior.



Para Video Vigilancia

Dedicados para la seguridad en video vigilancia y diseñados para ofrecer una alta definición en sus proyectos por medio de red Ethernet.



Chip Industrial de Rendimiento Superior

Chip de nivel industrial con capacidad de intercambio de hasta 56 Gbps.



Administración Capa 2 / Capa 3

Vigilancia en Tiempo real. Decide como administrar tu Switch.



Fuente de Energía Redundante

Protección de descargas 6KV y 8KV ESD garantizando un funcionamiento estable.

UTP15W0401TP60



UTP35W04TP60

Switch PoE 4 Puertos

- 4 x Puertos PoE/PoE+ FE 10/100. No Administrable. Switching 1 Gbps.
- Modo CCTV, VLAN, Protección de descargas 6KV, ESD.
- 30W por puerto, 60W totales.
- 1 x Puerto Uplink FE (UTP15W0401TP60)
- 2 x Puertos Uplink FE (UTP35W04TP60)



UTP35W04TP60

Switch PoE 4 Puertos GB

- 4 x Puertos PoE/PoE+ GE, 2 Puertos Uplink GE 10/100/1000.
- Modo CCTV, VLAN, Protección de descargas 6KV, ESD.
- 30W por puerto, 60W totales. No Administrable. Switching 12 Gbps.



UTP35W08TP120

Switch PoE 8 Puertos

- 8 x Puertos PoE/PoE+ FE 10/100. No Administrable.
- Modo CCTV, VLAN, Protección de descargas 6KV, ESD.
- 30W por puerto, 120W totales.
- 1 x Puerto Uplink FE, Switching 1.8 Gbps



UTP7204GE-PD

Switch HPoE Industrial 4 Puertos GE

- Soporta hasta 60W en un puerto
- 4 Puertos GE de hasta 30W
- Cumple con IEEE 802.3/802.3u/802.3af/at
- 1 puerto 1000Mbps SFP
- PoE watchdog (Reinicia automáticamente el dispositivo PoE cuando se inhibe)
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ 75°C



UTP7308GE-POE

Switch PoE Industrial 8 Puertos GE


- 8 Puertos PoE (downlink)
- 4 Puertos SFP (Uplinks)
- Soporta Fast Ring
- 150W Totales
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ 75°C



Administración de Puertos, QoS, SNMP, VLAN



Protección Contra Descargas de Hasta 6Kv.

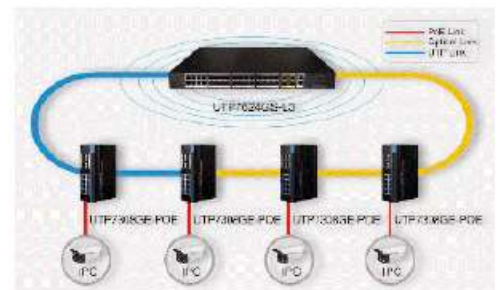

Soporta Fast Ring con tiempo de auto recuperación en 20 ms



UTP35W0802TSP120

Switch PoE 8 Puertos

- 8 x Puertos PoE/PoE+ GE, 1 x Puerto GE, 1x Puerto SFP 10/100/1000.
- Modo CCTV, VLAN, Protección de descargas 6KV, ESD.
- 30W por puerto, 120W totales. No Administrable. Switching 20 Gbps.



UTP1-SW1602TS-POE

Switch PoE 16 Puertos FE

- 2 Puertos UPLINK GE
- 1 Puerto SFP GE
- AF/AT
- 200W totales



UTP3-SW0801-TP120

Switch PoE 8 Puertos

- 8 x Puertos PoE/PoE+ FE, 1 x Puerto GE, 1x Puerto SFP 10/100/1000.
- Modo CCTV, VLAN, Protección de descargas 6KV, ESD.
- 30W por puerto, 120W totales. No Administrable. Switching 20 Gbps.



UTP7624GS-L3

Switch PoE Industrial 24 Puertos GE

- 24 Puertos Gigabit SFP
- Fibra 10G SFP
- Soporta Fast Ring
- Soporta 2 módulos de alto rendimiento



UTP7524GEPOE4GF

Switch PoE Industrial 24 Puertos GE

- 24 Puertos PoE GE Full Gigabit
- 4 Puertos SFP Uplinks
- Capa 2
- 390W Totales



CONECTIVIDAD ePoE


Alcanza lo inalcanzable
800m ePoE
 para reducir los costos de cableado y repetición



Dahua ePoE IP system

El sistema de ePoE IP de Dahua admite un rango de hasta 800 metros entre la cámara ePoE y el Switch de red ePoE o NVR ePoE. Esto supera las limitaciones tradicionales de Ethernet y PoE (ambas restringen las distancias de los cables a 100 metros (328 pies) entre

puertos de red) y elimina la necesidad de dispositivos de extensión Ethernet o switch de red adicionales. Esto reduce significativamente los costos, ya que se requieren menos cables y repetidores, y el sistema requiere menos instalación.

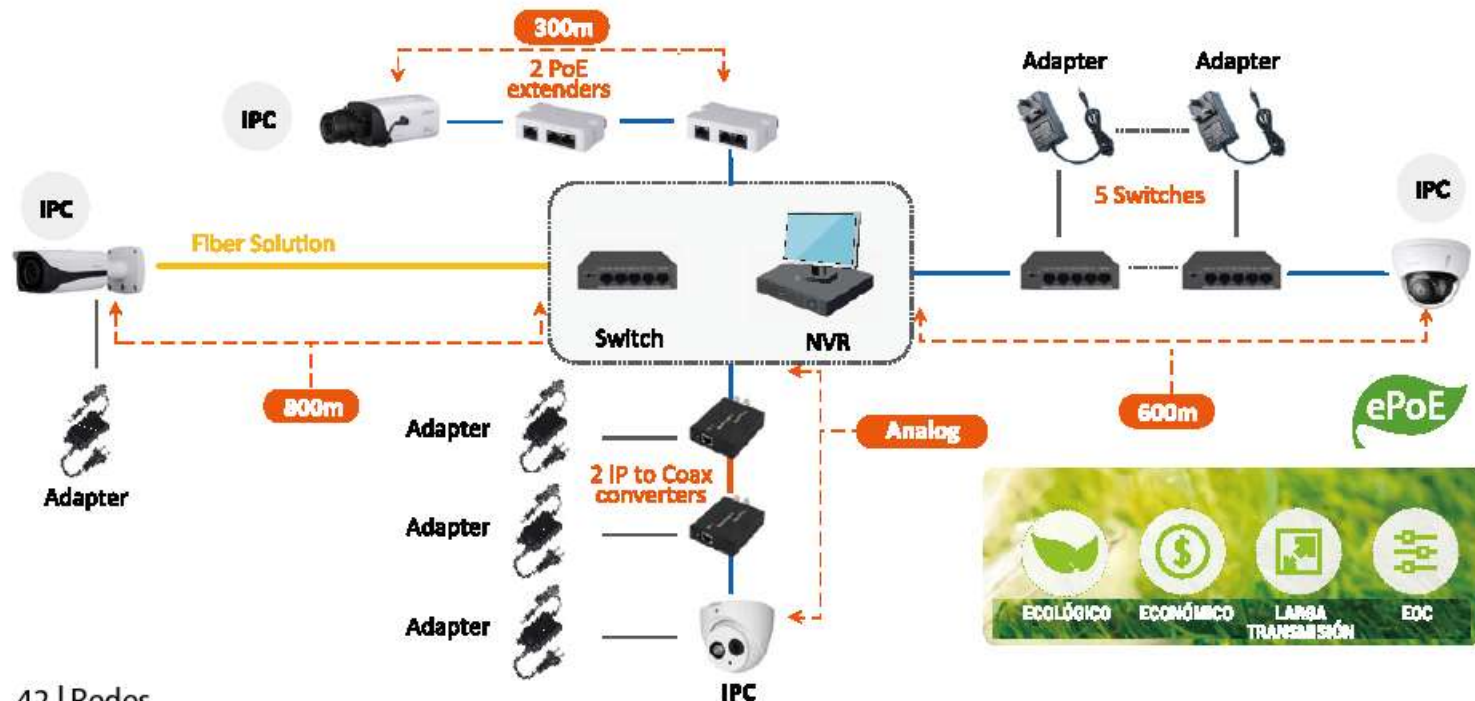

Kit de Ventilación
 Diseñados para filtrar el aire caliente del interior hacia el exterior, manteniendo una temperatura adecuada.



Chapa de Miscaláneos
 Proveen una base sólida para mayor facilidad en el montaje y mantenimiento de los equipos.



Kit de Iluminación LED
 Mejoran la visualización de los equipos y la instalación dentro de tu gabinete.



Barra de Contactos
 Una manera conveniente de distribuir energía eléctrica a los equipos, cuenta con supresor de picos, polarizadas y aterrizadas.

Gabinets para DVR



LA300GDVR2 / LA300GDVR3
 Gabinete para DVR 2UR y 3UR
 - Tapa removible y puerta frontal
 - Ventilación y perforaciones para acometidas
 - Chapa de seguridad



LA900GDVRM
 Mini gabinete para DVR Móvil
 - Acero calibre 18
 - Pintura electrostática
 - Color negro

Racks de Piso



LAR4L 24 UR
 - 48" alto x 20" ancho x 15" prof.
 - Soporta hasta 200 kgs.
 - Aluminio aleación 6063-T5
 - Perforación roscada 12-24



LAR7L 44 UR
 - 84" alto x 20" ancho x 15" prof.
 - Soporta hasta 200 kgs.
 - Aluminio aleación 6063-T5
 - Perforación roscada 12-24

El futuro en nuestras manos

Gabinete de Red Laces Silent Pro



Reducción de ruido de hasta 30 dB
 Con sistema activo de generación de ondas de ruido inversas el ruido generado por los propios equipos internos mediante un dispositivo de tecnología Innoell patentado, además de elementos pasivos que ayudan a la contención y reducción del ruido como el sellado, vidrio duovent en puerta frontal, espuma acústica en su interior y sistema de cierre de 4 puntos

Ahorro de energía y Aire Acondicionado Exclusivo
 Las dos cajas de ventilación cuentan con dos ventiladores cada una, reducentes, y con capacidad de disipación de calor equivalente a 8KW de equipos en su interior, operados de manera inteligente de acuerdo al calor generado permitiendo consumos variables de energía desde 100 hasta 400 watts, por lo que pueden funcionar de manera eficiente permitiendo el ahorro de energía.

Mod. LA300SP421934

Gabinets de Pared



- 20" de profundidad útil.
 - Perforaciones para tuerca enjaulada
 - Capacidad de carga: 70 kgs

- Ventilación en paneles, tapa superior e inferior y puerta.
 - Marco posterior de 4" con acometida de 3" para 9, 12, 20, 26 UR

Gabinets para Redes



- Perforaciones para tuerca enjaulada
 - Capacidad de carga 450 kgs
 - Ventilación en tapa superior, puerta trasera y delantera.
 - Perforación para acometidas de cables de 2.48"

- Profundidad útil 24"
 - Paneles laterales y tapa superior desmontable
 - Chapa de seguridad en puertas y seguro interno en paneles laterales



SUSTENTABILIDAD



Panel Fotovoltaico Policristalino de 330W Risen 5BB
• 330 w/p
RN330W

AHORRA HASTA 97% DE ENERGÍA

JA SOLAR
Panel Fotovoltaico Policristalino de 325 W Smart Ready
JAP72501



AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS



ENPHASE
Microinversor de alta potencia
• Apto para redes eléctricas inteligentes.
IQ7+ plus



ENPHASE
Monitores para Enphase IQ
• Alta precisión de medición (ANSI C12.20 +/- 0.5%) con CT's de núcleo sólido calibrados
IQ Envoy



Inversor SMA Sunny Boy SB3.0-1SP-US-40
• Con Interruptor Integrado 3.0 kW
- RSMA SB3.0-1SP-US40 3K
- SMA SB5.0-1SP-US40 5K



Inversor de Conexión a Red
• FRONIUS Galvo 3.1-1 3.1kW
- Fronius 3.1-1 3K
- Fronius 5.0-1 5K



Estructuras de Aluminio
• Para paneles solares
2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 20 Paneles




Inversor Solis 5K 4G
• Máxima Potencia de Entrada DC (kW) 5.8
- TESS560065

SISTEMAS MONITOREABLES Y DE OPTIMIZACIÓN

MARCAS MUNDIALMENTE RECONOCIDAS

Conectores MC4
• Calibre 10 y 8

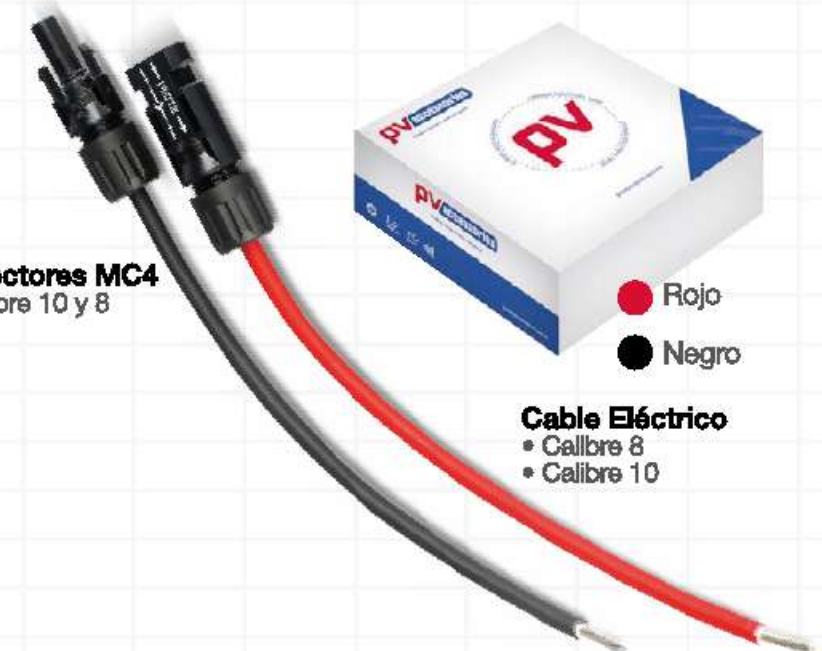

● Rojo
● Negro

Cable Eléctrico
• Calibre 8
• Calibre 10



CABLEADO ESTRUCTURADO

Patch Panel



P19724N5 24 Puertos Cat 5e

P19748N5 48 Puertos Cat 5e

P19724N6 24 Puertos Cat 6

P19724N6 48 Puertos Cat 6

Características

- Longitud 19". Para cables AWG 22-26
- Conformidad ISO/IEC 11801, TIA/EIA568C
- Contactos IDC: max. 200 reterminaciones
- Material: módulo de PC, cubierta de PC/ABS

Herramienta

SP-106E



Ponchadora de cable coaxial

SP-H548A



Ponchadora de cable



G288
Probador de cable



G602
Krone Ponchadora de cable



G110
IDC Ponchadora de cable

ACCESORIOS



Jack UTP

M265C5 RJ45 Cat 5e


M265C5 RJ45 Cat 5e

M2656 RJ45 Cat 6

Características

- Para cables AWG 22-26
- Conformidad ISO/IEC 11801, TIA/EIA568C
- Contactos IDC: max. 200 reterminaciones


Placa frontal para conector jack

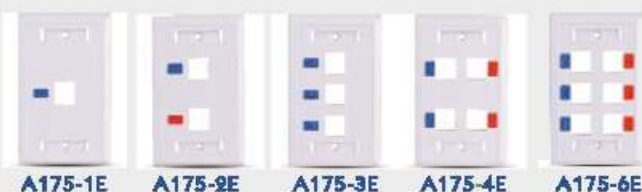

Características

- Disponibles en 1/2/3/4/6 Puertos
- Con etiquetas de identificación
- Dimensiones: 114 x 70 x 9.5mm

Cable Patch Cord UTP

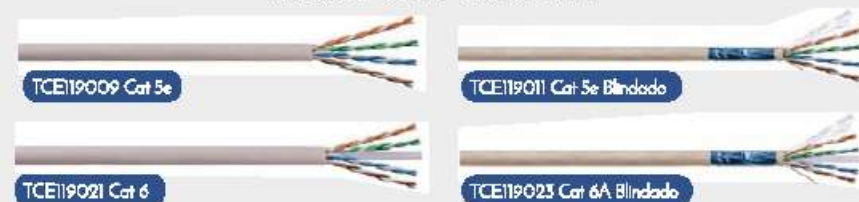

Características

- Estándares ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC, ETL
- Varios colores disponibles
- Disponibles de 90 cm, 2 mts, 3 mts.

CONFIABILIDAD RENDIMIENTO DE RED DE EXTREMO A EXTREMO



ACCESORIOS



Conectividad segura para espacios Plenum calificado; Cumple con UL 2043.



Ahorro de costos de Direct Connect Evite el costo de los cables de conexión.



Admite 4K HDBaseT Solución de cableado HDBaseT disponible.



Potencia y rendimiento 100w listo para cámaras de seguridad, puntos de acceso y otros dispositivos.

CABLES UTP

Conexiones de Red y Videovigilancia

Cable IBDN CAT 6

24120081000

- 23 AWG ■ 4 pares
- 100% cobre ■ No blindado
- Clasificación de fuego: Riser



Cable UTP CAT 5E

1583A008U1000

- 24 AWG ■ 4 pares
- 100% cobre ■ No blindado
- Clasificación de fuego: Riser



Cable para Paneles de Incendio

5220FL0021000


- Prueba de flama Riser: UL 1666 "Flama Vertical"
- Cable 16 Blindado
- 305 mts 2 Conductores



Cable para Seguridad y Alarma

5300UE0081000

- Cable para seguridad y alarma
- Calibre 18 no blindado
- Gris, 305 mts
- Resistencia al fuego





CABLE

CABLE DIGNO DE SU CONFIANZA

Tres factores clave para elegir el cable de red

VELOCIDAD MÁXIMA (MB/S)	CATEGORÍA		
	CAT-5E	CAT 6A	CAT 6
100	✓	✓	✓
1,000	✓	✓	✓
10,000			✓
ANCHO DE BANDA (MHZ)	100	250	500
REDUCCIÓN INTERFERENCIA	2 TRENZADOS POR CM	MÁS DE 2 TRENZADOS POR CM	MÁS DE 2 TRENZADOS POR CM



- UTP CATEGORÍA 6 PARA EXTERIOR
- 100% COBRE
- ANCHO DE BANDA 1GB/S
- 305 METROS
- CALIBRE 23 AWG



- UTP CATEGORÍA 6E BLINDADO PARA EXTERIOR
- 100% COBRE
- ANCHO DE BANDA 1GB/S
- 305 METROS
- CALIBRE 23 AWG



- UTP CATEGORÍA 5E PARA EXTERIOR
- 100% COBRE
- ANCHO DE BANDA 1 GB/S
- 305 METROS
- CALIBRE 24 AWG



- UTP CATEGORÍA 5E MÁS 2 CABLES DE ENERGÍA
- CCA
- 305 METROS
- CALIBRE UTP AWG 24
- CALIBRE ENERGÍA AWG 18



- UTP CATEGORÍA 6A
- 100% COBRE
- ANCHO DE BANDA 10 GB/S
- INTERIOR, 305 METROS
- CALIBRE 23 AWG



- UTP CATEGORÍA 6
- 100% COBRE
- ANCHO DE BANDA 1 GB/S
- INTERIOR, 305 METROS
- CALIBRE 23 AWG



- UTP CATEGORÍA 5E
- 100% COBRE
- ANCHO DE BANDA 1 GB/S
- INTERIOR, 305 METROS
- CALIBRE 24 AWG



ACCESORIOS

ACCESORIOS



- UTP CATEGORÍA 5E
- CCA
- INTERIOR, 305 METROS
- CALIBRE 24 AWG



CABLE DE RED

CABLE SIAMÉS



- CABLE SIAMÉS PARA INTERIOR
- CONDUCTOR COBRE
- MALLA CCA
- 150 METROS
- CALIBRE 18 AWG PARA CONDUCTOR ELÉCTRICO
- OSIACOP2160BI

CABLE SIAMÉS PARA TRANSMISIÓN DE VIDEO Y ENERGÍA

- CABLE SIAMÉS PARA EXTERIOR
- CONDUCTOR COBRE
- DOBLE MALLA CCA
- 305 METROS
- CALIBRE 18 AWG PARA CONDUCTOR ELÉCTRICO



OSIACOP5305NE

- CABLE SIAMÉS PARA EXTERIOR
- CONDUCTOR COBRE
- MALLA CCA
- 305 METROS
- CALIBRE 18 AWG PARA CONDUCTOR ELÉCTRICO



OSIACOP2306NE

- CABLE SIAMÉS PARA INTERIOR
- CONDUCTOR COBRE
- MALLA CCA
- 305 METROS
- CALIBRE 18 AWG PARA CONDUCTOR ELÉCTRICO.



OSIACOP2306BI

- CABLE SIAMÉS PARA EXTERIOR
- CONDUCTOR COBRE
- MALLA CCA
- 150 METROS
- CALIBRE 18 AWG PARA CONDUCTOR ELÉCTRICO



OSIACOP2150NE



OWAC6100J

- CABLE DE ALARMA
- CCA
- 6 CONDUCTORES
- 100 METROS
- CALIBRE 22 AWG



- CABLE SIAMÉS PARA INTERIOR
- CONDUCTOR COBRE
- MALLA CCA
- 30 METROS
- CALIBRE 18 AWG PARA CONDUCTOR ELÉCTRICO
- WB0130C



- CABLE SIAMÉS PARA INTERIOR
- CONDUCTOR COBRE
- MALLA CCA
- 20 METROS
- CALIBRE 18 AWG PARA CONDUCTOR ELÉCTRICO
- WB0120C



Más Largo, Más Claro,
Más Sencillo

HDCVI, HDTV, AHD, Video Analógico 4 en 1
Transmisión 720P y 1080P
Aumenta la distancia hasta 50 metros
2KV ESD, Protección contra sobrecarga 2KV



Extensores de Video HDMI sobre cable UTP



Loop HDMI para visualización local

Provee una salida de imagen local HDMI para monitorear el funcionamiento y asegurar que la señal digital en Alta Definición es transmitida en diferentes locaciones



LKV372PRO

- Extiende la señal HDMI hasta 50m sobre cable CAT6.
- HDMI loop-out para visualización local. Resolución Full HD 1080P.
- Control de señal IR 20~60KHz.

Transmisores de Video HD



Imagen Modelo	HDCVI				HDTV				AHD				Video analógico
	720P	1080P	4MP	4K	720P	1080P	5MP	8MP	720P/960P	1080P	4MP	5MP	
UTP101P-HD6	300m	250m	200m	150m	200m	250m	150m	150m	200m	300m	200m	150m	500m
UTP101P-HD2	300m	250m	350m	150m	250m	250m	150m	150m	400m	400m	200m	200m	500m
UTP101P-HD	350m	200m	350m	150m	200m	200m	150m	150m	300m	300m	250m	200m	500m
UTP104P-HD	350m	200m	350m	150m	200m	200m	150m	150m	300m	300m	250m	200m	500m
UTP116P-HD	350m	200m	350m	150m	200m	200m	150m	150m	300m	300m	250m	200m	500m

Imagen Modelo	Energía total	Relación entre energía y distancia		Relación entre señal y distancia						
		Unidad receptora	Unidad transmisora	HDCVI-720P	HDCVI-1080P	HDTV (720P/1080P)	AHD-L/M (720P/960P)	AHD-H (1080P)	400M HDCVI	Video analógico
UTP101PV-HD12	/	DC 15V DC 24V	DC 12V/1A	300m	100m	100m	300m	100m	200m	300m
UTP101PV-HD	/	DC 12V~36V	DC 12V(±20%)/1A	300m	100m	150m	300m	300m	200m	300m
UTP108PV-HD2	96W	DC 24V	DC 12V/1A	400m	200m	320m	300m	300m	200m	500m
UTP116PV-HD2	192W	DC 24V	DC 12V/1A	400m	200m	320m	300m	300m	200m	500m



LKV383 Extensor de Video HDMI sobre cable UTP

- Extiende la señal HDMI hasta 120m sobre cable Cat5/5e/6
- Resolución máx. 1080p@60Hz. Control de señal IR.
- Soporta conexión en cascada. Compatible con transmisores HDbiT VGA/SDI/DVI.



LKV672 Extensor de Video HDMI sobre cable UTP

- Extiende la señal HDMI hasta 30m sobre cable CAT6/6a/7
- Resolución máx. 4Kx2K@60Hz a 30m y 4Kx2@30Hz a 60m.
- Control de señal IR 20~60KHz. Estándares HDMI 2.0 y HDCP 2.2



LKV683S Extensor HDMI sobre IP

- Extiende la señal HDMI hasta 120m sobre cable Cat5/5e/6
- Resolución máx. 4Kx2K@30Hz. Control de señal IR y RS232
- Compatible con transmisores HDbiT VGA/SDI/DVI. Soporta conexión en cascada.

Ajuste automático para que coincida con la longitud del cable

Ajuste automático para diferentes longitudes de cable de 1-50 m para conseguir la mejor imagen



LKV373KVM Extensor de Video HDMI y KVM sobre cable UTP

- Extiende la señal HDMI, Teclado, Video y Mouse hasta 120m
- Resolución máx.1080p@60Hz. Indicadores LED.
- Soporta cable UTP CAT5/5e/6



LKV372W

Extensor de Video HDMI sobre cable UTP de Pared

- Extiende la señal HDMI hasta 40m sobre cable CAT6/6a/7 (LKV372W)
- Resolución máx.1080p@60Hz. Control de señal IR.
- Plug and play. Alimentación AC100-240V
- Extiende la señal HDMI hasta 120m sobre cable CAT5/5e/6 (LKV383W)
- Plug and play. Alimentación AC100-240V



LKV383W

Distribuidores de Video HDMI



LKV712PRO LKV714PRO

Distribuidor y Extensor de Video HDMI sobre cable UTP 2 Salidas

- 1 Entrada y 2 Salidas HDMI extiende señal hasta 40m sobre cable CAT6/6a/7 (LKV712PRO)
- 1 Entrada y 4 Salidas HDMI extiende señal hasta 40m sobre cable CAT6/6a/7 (LKV714PRO)
- Resolución máx. 1080p@60Hz. Control de señal IR.
- Soporte EDID Dig Switch para video y audio.
- HDMI loop-out para visualización local.



LKV314PRO

Distribuidor de Video HDMI 4 Salidas

- 1 Entrada y 4 Salidas.
- Resoluciones Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @ 30Hz) y 1080p Full HD
- Formatos de audio digital, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio.



LKV318PRO

Distribuidor de Video HDMI 8 Salidas

- 1 Entrada y 8 Salidas.
- Resoluciones Ultra HD 4K x 2K y 1080p Full HD
- Soporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, y DTS-HD Master Audio
- Distancia de cables HDMI 10 a 15m.
- Montaje en pared.

Extensores de video inalámbrico



LKV388A
Extensor de Video HDMI Inalámbrico

- Extiende la señal HDMI hasta 200m inalámbricamente.
- Resolución máx. 1080p@60Hz. Control de señal IR.
- Conexión simultánea de 1 transmisor y 2 receptores.



LKV388PRO
Extensor HDMI Inalámbrico 1 a 4

- Extiende la señal HDMI hasta 200m inalámbricamente.
- Resolución máx. 1080p@60Hz. Control de señal IR.
- Carcasa metálica, estable y duradera.



LKV388 Dongle
Extensor de Video HDMI Inalámbrico

- Extiende la señal HDMI hasta 50m inalámbricamente.
- Resolución máx. 1080p Full HD. Control de señal IR.
- Plug & play fácil instalación
- Frecuencia de operación 5 GHz



LKV388DM
Switch HDMI Inalámbrico 10 a 1

- Soporta HDMI 1.3, compatible con HDCP 1.2
- Distancia de transmisión de 15 metros de largo alcance
- Alta resolución hasta 1080p a 60Hz full HD



LKV380
Extensor de Video HDMI sobre la Línea Eléctrica

- Compatible con una red de CA de 100 ~ 240V.
- Soporte de video de alta definición 1080P.
- Innovadora función de devolución de IR.



LKV388MINI
Mini Extensor HDMI Inalámbrico

- 1 puerto USB
- Transmisor y receptor.
- Distancia de conexión: Hasta 15m.
- Máxima resolución soportada: 1080p@60Hz.
- Conexión Plug and Play.

Fuentes de Poder



PSU2412A1

Convertidor de energía

- 12V CD
- 1 Ampere
- Voltaje de entrada 20V
- CA A 28V CA



PSU1230D18

Fuente de poder

- 12V CD
- 30 Amperes
- Distribuidor para 18 cámaras
- 1.65 Amperes por canal
- UL/CE/FCC



PSU1220D18

Fuente de poder

- 12V CD
- 20 Amperes
- Distribuidor para 18 cámaras



PSU2412A2

Convertidor de energía

- 12V 2 AMP
- Entrada d de voltaje 24V AC
- Recomendable para alimentación de cámaras CCTV a larga distancia



PSU1210D9

Fuente de poder

- 12V
- 10 Amperes
- Distribuidor para 9 cámaras



PSU1210D9B

Fuente de poder

- 12V CD
- 10 Amperes
- Distribuidor para 9 cámaras
- Espacio para batería de respaldo



PSU1210D18

Fuente de poder

- 12V CD
- 10 Amperes
- Distribuidor para 18 cámaras
- 0.55 AMP por canal



PSU1220D1BUS

Fuente de poder regulada

- 12V CD
- Rackeable
- 20 Amperes
- Distribuidor para 18 cámaras



Te ofrecemos las mejores soluciones en respaldo y protección de energía



Te ofrecemos los mejores reguladores y no breaks



Entrega Contenido Vívido y Confiable para las Necesidades de tu Negocio

Videowall

Full HD 1080P

Tecnología combinada LED directo (d-LED) BLU con la nueva disminución de luz trasera da a la pantalla UDC una mejor calidad de imagen con un reducido consumo de energía.



Pantalla LED de 55 Pulgadas para Videowall SAXXON AN5535B1



Intensa Iluminación

Gracias al alto nivel de brillo y contraste del panel DID podremos obtener imágenes más claras sin importar la habitación donde se encuentre.



Contenido Vívido y Confiable

Los elevados niveles de contraste del video wall (46": 4000 - 1) y 55": 4,000 -1) y su alto brillo de 500 nits produce consistentemente imágenes claras de gran calidad y colores vivos, independientemente de las condiciones de luz que la rodeen.




Anthony Harper

Biseles Ultra Delgados

Maximiza el impacto visual de productos y videovigilancia con la serie de pantallas UDC con biseles ultra delgados de 3.5 mm de bisel a bisel. Visualización superior con mínimas distracciones.



56 | Accesorios

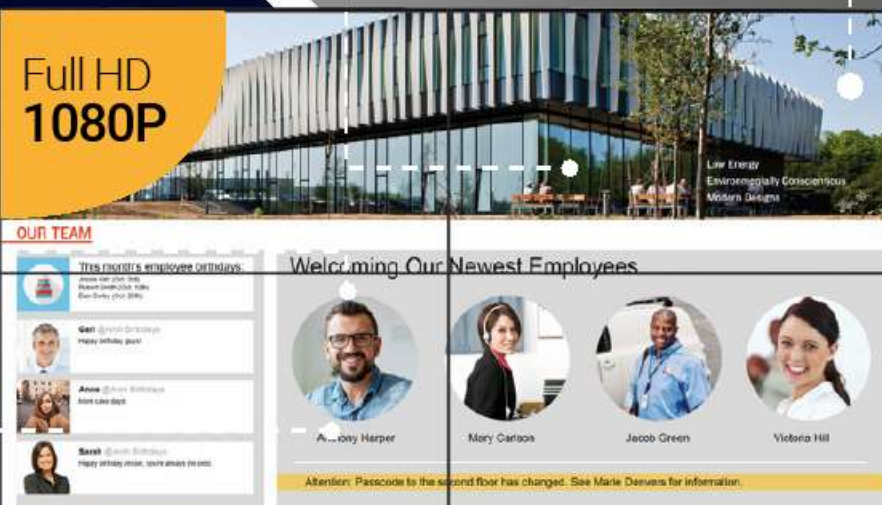

Western Digital.

MÁS QUE VIDEOVIGILANCIA

SIEMPRE CONSERVARÁS TUS DATOS.



Tarjeta MicroSD™ WD Purple™

- Diseñadas para grabación continua, aun cuando no esté conectada al grabador digital.
- Soporta un rango de temperatura entre -25° C y 85° C.
- Supervisión del estado de la tarjeta en cámaras compatibles.

Capacidades disponibles: 32GB, 64GB, 128 GB.

NO PASARÁ NADA INADVERTIDO.

Disco duro WD Purple™

- Optimizado para utilizar hasta 64 cámaras.
- Equipado con la tecnología AllFrame 4K™, para reducir la pérdida de fotogramas.
 - Carga de trabajo de 180TB/año1.

Capacidades disponibles: 500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB.



EL NUEVO ESTÁNDAR DE ORO.

Disco duro Ultrastar®

- Índice alto de carga de trabajo.
- Almacenamiento de clase empresarial.
- Protección contra vibraciones.

Capacidades disponibles: 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB(Air Based) 10TB, 12TB(HelioSeal®)

1 La tasa de carga de trabajo se define como la cantidad de datos de uso diario transferidos desde el disco duro. La tasa de carga de trabajo está anualizada (TB transferidos x 8,760 / horas de funcionamiento registradas). La tasa de carga de trabajo varía según los componentes de hardware y software y la configuración.
© 2019 Western Digital Corporation o sus empresas afiliadas. Western Digital, WD, WD Purple, Ultrastar y el logotipo de Western Digital son marcas comerciales registradas de Western Digital Corporation o de sus empresas afiliadas en los Estados Unidos y en otros países. Se pueden mencionar otras marcas en este documento que pertenezcan a otros empresas.

FPA-1200-C

Central de incendios

- Fácil de ampliar a 2 lazos con un segundo módulo LSN 0300 A
- Conexión de hasta 254 elementos (127 por lazo)
- Funcionamiento remoto con hasta 3 teclados remotos (mediante CAN o Ethernet)



Estación manual direccionable

FMM-7045

- Fácil direccionamiento con interruptores rotativos.
- Conexiones de terminales y bajo consumo de corriente.
- Reinicio del bloqueo de teclas.



Sirena estrobo de montaje en pared

- Estética, moderna y elegante.
- Múltiples voltajes (12 VDC o 24 VDC).
- Ocho opciones de candelas estroboscópicas y tres bocinas opcionales.



Detectores de doble rayo FAP-440

- La Tecnología de doble rayo brinda una mejor diferenciación del tamaño de las partículas lo que da como resultado menos falsas alarmas.
- El umbral de humo es ajustable y se compensa de forma automática.
- Asignación de direcciones del interruptor giratorio.



Detector fotoeléctrico direccionable para panel FPD-7024

- Se conecta al bus multiplex del FPD - 7024 direccionable.
- Inmunidad superior al polvo.
- Autodiagnóstico exclusivo de Chamber Chamber Check.



FLM-420-NAC Módulos de activación de dispositivos de señalización

- Interruptores giratorios para el ajuste manual de direcciones.
- Control de la línea por inversión de polaridad.
- Activación sincronizada de todos los dispositivos de señalización conectados a un lazo mediante módulos de interconexión de dispositivos de señalización FLM-420-NAC.



AVENAR detector 4000

- Alta fiabilidad y precisión gracias al Procesamiento de señales Inteligente (ISP).
- Detección muy temprana de la más mínima presencia de humo con los modelos de doble óptica (tecnología de doble rayo).
- Comprobación de la presencia de interferencias electromagnéticas en el entorno para realizar un análisis rápido de las causas.



Controlador para FPA-5000

- Interconexión de hasta 32 centrales, teclados remotos y un servidor OPC.
- Interfaces Ethernet para funcionamiento en red y conexión OPC.
- Pantalla táctil TFT 14,5 cm (5,7"), con 22 teclas fijas para entradas estándar.



FLM-420-RLSN Sirena estroboscópica

- Activación rápida.
- No requiere cableado o fuente de alimentación adicional.
- Bajo consumo gracias a su tecnología LED.



Teclado remoto anunciador

- Compatible con el FPD - 7024 FACF.
- Pantalla LCD alfanumérica de dos líneas y 32 caracteres.
- Los LED de estado identifican alarma, problema, supervisión y condiciones silenciadas.



Sirena de base para interior FNM-420-A-BS

- Volumen de hasta 92,1 dB(A).
- Consumo máximo de corriente inferior a 3,85 MA.
- Hasta 100 sirenas por LSN lazo.



Tarjetas de direcciones

- Hasta 64, 128, 512, 1024 o 2048 direcciones en una tarjeta.
- Hasta cuatro tarjetas en un panel de control.



Centrales de alarma de Incendio FPD-7024

- Cuatro zonas de inclusión (expandibles a ocho); hasta 20 detectores de humo de dos cables por zona.
- Programable mediante teclados numéricos o software de programación remoto (RPS) a través de un módulo de Interfaz Conetlix.
- Dos circuitos de aparatos de notificación (NAC) integrados con un suministro de alimentación interno compartido y regulado de 24 VFWR, 4 A NAC.

Fuente de Alimentación FPP-RNAC-8A-4C, RNAC 8A 24V

- 8 A de potencia.
- Salida de 24 VCC completamente regulada y supervisada (nominal) regulada con protección contra sobrecarga.
- Configurable para salida NAC o alimentación auxiliar constante.



Centrales de Incendios Analógicas Direccionables FPA-1000

- Admite hasta 508 puntos o dos circuitos direccionables analógicos.
- Conector Ethernet integrado para programación basada en navegador web y comunicación de alarma sobre IP de Conetlix.
- Dos NAC integrados y DACT PSTN de dos líneas.



Sensor de Movimiento

Sensor de movimiento/ Infrarrojo / Inmunidad de mascotas/ para exteriores Doble Tecnología.



lh931i



iHORN

Botón de pánico Alámbrico compatible con panel Risco / Salida N.O.

24041



iHORN



lh901bplus

Sensor de Movimiento

Alámbrico compatible con panel Risco



hc03

Contacto Magnético Alámbrico

Compatible con panel Risco / Salida NC



lh501

Detector de Ruptura de cristal

Alámbrico/ Rango de detección 9mts / Alta sensibilidad compatible con panel Risco



23033

Fotocelda Distancia hasta 60 mts Compatible con panel Risco

LGH109008



Sirena con estrobo Color Rojo



hc05led

Estrobo

Compatible con panel Risco / 90 destellos por minuto



hc626320

Sirena Alámbrica Color Negro

Compatible con panel Risco / 110db/ 12vdc



paq2uho01

Caja con dos Botones Alámbricos de Pánico

Compatible con panel Risco

**Panel Híbrido
Lightsys 2 8-50 Zonas
cableadas Inalámbricas**
Fuente de poder/ Teclado LCD
Gabinete Policarbonato



**Panel Grado 3
Con 64-512 Zonas**

32 Participantes/ 256 Zonas Inalámbricas/ Hasta 500 usuarios
PROSYS PLUS



**Sensor de Movimiento
Exterior**

Cableado por bus / Doble tecnología IR y MW
/ Cobertura 12 MTS / Disminuye Falsas Alarmas/ G2
WATCHOUT



**Sensor de Movimiento
Exterior**

Ideal para ambientes con temperaturas
altas/ Inmunidad luz directa; Polvo y
Juvia
RK350DT-BEYOND

Sensor de Movimiento IR

Cableado tradicional/ Alcance 12X12 mts
Gran angular/ Inmunidad RF/ LED
Prisma óptico
RK210PR-COMET

**Sensor de Movimiento
Antimascotas**

2 VIAS / 433MHZ
RWX95P43300B

**Sensor de Humo y Calor
Inalámbrico 2 Vías**

433MHZ MHZ
RSCO0180034



**Contacto Magnético
Inalámbrico 2 Vías**

433MHZ/ Para puertas
o Ventanas
RWX73F



**Sensor de
Impacto Digital**

Cableado tradicional/ Ideal
para muros y techos/ Piezo
eléctrico de cápsula de cristales
RK600S-SHOCKTEC



**Industrial Lunar Sensor
de Movimiento de Techo
360**

/ Cableado por bus / Cobertura 360°
/ Profesional grado 3
RK200DTG3



**Sensor de
Movimiento
Techo 360°**

Cobertura 360°
/ Resistencia EOL Integrada
RK150DTG3



**Bware Sensor
de Movimiento**

Doble Tecnología conectado
por Bus / Grado 3
RK515DTBG30A



**Cube Cam IP 720
WiFi Plug & Play**

Video verificación Risco Cloud
RSCO042001



**Sirena Triangular
Exterior Inalámbrica**

Estroboscopia/ Frecuencia 433MHZ
/ Alimentación con baterías de litio CR123 3V
RWS50



**Sirena Prosound
Antivandálica**

Soporta batería de respaldo
12V 2.2 AMP/ Cableado Bus
y tradicional/ Modalidad Stand
Alone (Opcional)
RS200WA

SOLUCIONES GLOBALES PARA LA SEGURIDAD
ACCESORIOS COMPATIBLES
 CON SISTEMAS DE CABLEADO TRADICIONAL

Prosys Plus

Panel grado 3 con 64-512 zonas /
 32 particiones / 256 zonas inalámbricas
 / hasta 500 usuarios.
RSC019009



Módulo IP Multi-Socket

Módulo de comunicación 3G para
 panel lightsys envío de notificaciones
 por ancho de banda 3G.
RSC019005



Receptor Inalámbrico

Cableado por bus / 32 zonas
 inalámbricas / 16 claves /
 Enrolamiento por código rotante /
 Compatible con accesorio
RSC109001



Botón de Pánico

Pulsara de transmisión inalámbrica
RSC018013



Expansor de 8 Zonas

Selección de resistencias EOL /
 Compatible con panel RM432PKT
 lightsys2.
RSC109004



Llavero (mando) inalámbrico 2 vías

433mhz / Compatible con wicomm
RSC1090033



Wicomm kit Inalámbrico

Sensor de movimiento / Contacto
 magnético / Keyfob / Comunicación
 IP y 3G. **RSC019026**

SOLUCIÓN DE
SEGURIDAD PROFESIONAL
 PARA HOGARES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

SECUPLACE WIFI

Kit de alarma autocontenido / 32 zonas
 inalámbricas / Sensor de movimiento /
 Magnético / Botón de pánico



RSC0190029

Más Familias
 Seguras en
 Sinergia con:

SoftGuard



SoftGuard

Sistema de Monitoreo y Gestión

SOFTGUARD

Software para monitoreo de alarmas
 multiformato y multiusuario.

SOFGM100 SFG471001 - Hasta 100
 cuentas y 1 puesto de trabajo.

SOFGM250 SFG601001 - Hasta 250
 cuentas y 1 puesto de trabajo.

SOFTGUARD SOFGVIDEO

Software para video verificación desktop
 web incluye instalación y configuración
 remota. **SFG471002**



SECUPLACE 3G

Wi-Fi Kit de alarma autocontenido /
 32 zonas inalámbricas / Sensor de
 movimiento / Magnético / Botón de pánico



RSC0190030

CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO

Compatible con secuplace / 433
 Mhz / Para puertas y ventanas.
RSC0180036



RISCO EL5845PI

Sensor de movimiento
 inalámbrico compatible con
 secuplace / 433 mhz.
RSC0180037

Cámara Cylincam Central Inteligente

WLN477002

Wulian

360° Ángulo completo

Toma el mando del control desde tu smartphone
5 mts alcance
WLN477002

Wulian

Control remoto inteligente

- Gira 360°
- Resolución 1080P
- Monitoreo ambiental y de temperatura

Central inteligente master

WLN477004s

- Zigbee
- LAN/ AP
- Control de iluminación

Cámara Inteligente Lookover

WLN477006

- Brain 720P
- Zigbee
- WiFi
- Audios de dos vías

Contacto magnético Inteligente (Puerta o Ventana)

SXI479004

- Zigbee
- Alertas con cada evento
- Vinculado a dispositivos

Sensor de Movimiento

SX0479003

- Zigbee
- Baterías
- Detector de movimiento

Sirena

SX0481010

- Zigbee
- Estrobo
- Envío de alertas

Botón de emergencias

WLN496002

- Zigbee
- Envía alertas a teléfono



Sistema para música ambiental

WLN494004

- Zigbee
- WiFi
- 7" Pulgadas



Interruptor de Escena

SXI481012

- Zigbee
- Acceso de una sola tecla
- Controla remotamente



Motor para abrir o cerrar cortinas

WLN494002

- 12VDC



3 mts de riel para instalar cortinas

WLN481009

- Compatible con motor WLN481002

Apagador Inteligente tipo americano

WLN493007

- 2 Botones
- Zigbee

Termostato para aire acondicionado central

SXI481005

- Monitor LED
- Zigbee

Cerradura Biométrica Inteligente

- Teclado
- Contraseña temporales
- Color Champagne



WLN496001

Cerradura Biométrica Inteligente

- Zigbee
- Wulian Guardian



WLN383001



Apagado Inteligente



WLN481020

- Touch
- Zigbee
- 10 AMP
- 2 Botones



WLN493001

- Touch
- Zigbee
- 10 AMP
- 3 Botones

SEÑALIZACIÓN DIGITAL (DIGITAL SIGNAGE)

LA ERA DIGITAL
AHORA CON DAHUA



Señalización Digital LED PHE1A2-5-88

- Pantalla LED comercial profesional para interiores.
- Diseño todo en uno, plug and play.

Señalización Digital LED LDV55-SAI200

- Soporta imagen, audio, video, oficina, IPC.
- Gestión para integradores de sistemas y operadores de medios

Videoconferencia IP (SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA IP)



Cámara para Videoconferencia VCS-T551A0

- Diseño integrado, 60fps @ 1080P y 12x óptico de la cámara PTZ.



Sistema de Telepresencia VCS-RP8C0

- Diseño integrado, 60fps @ 1080P y 12x óptico de la cámara PTZ.



Unidades de control multipunto VCS-MC081B0

- Excelente rendimiento y múltiples conexiones
- Transmisión simultánea

● VIDEOPORTEROS CARACTERÍSTICAS



VIDEOVIGILANCIA PARA DOBLE VERIFICACIÓN



Lectora de Tarjetas Exterior ASR1200ED



● CONTROL DE ACCESO CARACTERÍSTICAS



Monitor Interior VTH1560B



Control de Acceso y Asistencia ASA2212A



Lectora de Tarjetas Mifare ASR1101A



Monitor Interior VTH1560B



CONTROL CENTRALIZADO DESDE SMART PSS Ó DSS



Estación de Exterior VTH1560B



Estación de Exterior VTO1210C-X



Estación de Exterior VTO1210C-X



Lector de Tarjetas ID ASR1102AD

UN ENTORNO
MÁS SEGURO
CON TECNOLOGÍA
INTELIGENTE

Con el crecimiento de la demanda de servicios orientados a experiencias satisfactorias Dahua Technology líder mundial en tecnología, implementa videoporteros IP mejorando la experiencia del usuario y la seguridad en su vivienda.

Dahua integra su sistema CCTV con la solución de videoporteros para tener seguridad y tranquilidad cuando un transeúnte abre la puerta de su hogar, y al mismo tiempo le facilita vigilar su hogar ya que puede acceder a los dispositivos desde cualquier punto con acceso a internet.



Sistema de Puerta Inteligente

El mejor sistema de seguridad automático para departamentos



Solución Home IoT

Fácil Instalación
Tecnología Innovadora



Videoportero Departamental CMP4BCT

- Fuente de Energía: DC 12V 1A
- Tipo de Montaje: Integrado al ras
- Temperatura: -40°C - +60°C
- Tarjeta RFID: 13.56 Mhz (opcional)
- Pantalla: 2.4" OLED
- Sensor de Imagen: C-MOS
- Ángulo de Visión: Horizontal 47° Vertical 35°
- Iluminación: LED Blanco
- Dimensión: 130(W)x315(H)x12(38)(D)



Frente de Calle Antivandálico DRC-4CPN2

- Metálico de alta resistencia
- Tornillos ocultos
- Montaje exterior
- Accesorio para montaje a 45° grados
- Cámara oculta color C-mos 1/4
- Ángulo de cobertura H68° y V41°
- Led Infrarrojo para visión nocturna
- Micrófono y parlante incorporados
- Medidas 5A x 12L x 3P cm



Monitor de 7" Touch CDV704MA

- Soporta 2 frentes de calle
- Comunicación bidireccional
- Intercomunicación hasta 4 monitores
- Grabación en microSD
- Resolución 1MP



Frente de Calle DRC4CP

- Cámara exterior pinhole 1MP
- Apertura de puerta
- Soporta 4 monitores CDV704MA
- Conexión a 4 hilos



Monitor de 7" Touch WiFi CMV70MX

- Notificación a celular
- Conexión con frente a 4 hilos
- Soporta Modem
- Android
- Monitoreo CCTV
- Video talk y bloqueo de puerta



Frente de Calle de Aluminio DRC40K

- Notificación a celular con CMV70MX
- Interior y exterior a 4 hilos
- Luz blanca
- Monitores serie CDV



Monitor a color 4.3" aCDV43K2

- Soporta dos frentes de calle
- Conexión para monitor adicional
- Conexión para un auricular
- Conexión por 4 hilos



Distribuidor de piso para Videoporteros CMD404CFU

- Conexión para 4 video porteros
- Conexión para otro distribuidor
- Se pueden conectar hasta 80 distribuidores en serie
- Conexión por UTP



Monitor a color LED 7" CDV70H2

- Conexiones para dos frentes de calle
- Soporta un monitor adicional
- Pantalla LED
- Manos libres
- Conexión a 4 hilos



Monitor a color LED 7" CDV70N2

- Conexiones para dos frentes de calle
- Soporta dos monitores adicionales
- Pantalla LED
- 1 Auricular
- Conexión a 4 hilos



Sistema Nurse call

Provee comunicación en un solo paso para un sistema de Hospital Inteligente



Receptor Central JNSPSM

- Fuente de poder
- Salida de relevador
- Batería de respaldo
- Software



Subestación para Cama JNS4CS

- Llamado a enfermería
- Botón de emergencia
- Conexión con luces de pasillo

Botón Pulsador JNS4CS

Para sistema de llamado a Enfermería para Subestación JNS4CS



Luz de Corredor CL302I

Luz de corredor para llamado de enfermería compatible con JNS4CS.



Botón de Emergencia con Cadena ES420

Ideal para Regaderas, Resistente al agua, Conexión directa con JNS4CS



Botón de Emergencia ES400

Ideal para sanitario o lavabo, Conexión directa con JNS4CS



Switch de Emergencia ES410

Ideal para regaderas, Conexión directa con JNS4CS

Contrachapa Magnética Uso Rudo



YM280N

Cerradura magnética con 600 libras de fuerza de sujeción para puerta simple, como puerta de vidrio, puerta de madera, puerta a prueba de fuego, puerta corredera y puerta de metal.

Contrachapa Magnética con luz LED

Indicador/ 280kg/ 600 LBS/ Voltaje dual / Puertas madera, vidrio y metálica



YM2820TLED

Contrachapa Magnética

180KG/ 350 LBS/ IP68 exterior/ Voltaje dual / Puertas de madera, vidrio y metálica



YM180WS

Contrachapa Magnética de 280 KG

600 LBS/ Para exteriores a prueba de agua / IP68/ Para puerta sencilla de madera, vidrio y metal



YM280FW

Contrachapa Magnética de 350 KG

IP68 Exteriores e interiores/ 800 LBS/ Puertas de madera, vidrio y metálica



YM350WS

Contrachapa Magnética IP68 Para Exterior

500 KG/1200 LBS/ Puertas de madera, vidrio y metálica/ Voltaje dual



YM500WS

Cerradura Eléctrica Acero Inoxidable

/Hasta 1000 KG de sujeción/ DC12V / Normalmente abierto o cerrado



YS13B

Cerradura Inteligente Anti Impacto

Llave / Pistón eléctrico/ 12 o 24 VCD



ABK703BS

Contra Chapa Eléctrica de pemo para Control de Acceso

Salida NO/ Retardo 3,6 y 9 Segundos/ Voltaje dual / Soporte 74099



YB300

Módulo Con relay normalmente abierto y cerrado con control remoto para apertura de puerta 30 Controles



ABK400112



YK568L
Para Control de Acceso
Salida y NO/ Exterior Interior
/ 500 Usuarios Password o Tarjeta ID

YK568
Para control de Acceso
250 Tarjetas ID o Password/ Relay
Normalmente abierto y cerrado

YK768B
Teclado Standalone
Controla hasta 2 puertas/ IP68
Exterior/ 2000 usuarios/ Tarjeta ID
o Password/ AntiPassback/ 12V DC

YK1068A
Teclado Touch
Para Control de Acceso
Interiores e exteriores/ Password ID
/ 2000 Usuarios/ Ultradelgados



Botón liberador con iluminación LED
Exteriores e interiores/ IP68
/ Función NO y NC
TSK830ALED



Caja para instalación de Botón liberador de puerta
/Metal / Compatible con botón 77006 - YLI475001
MBB800AM



Botón Liberador de Puertas de Acero inoxidable
/Luz de Led/ Salida NO Y NC
PBK814BLED



Botón Liberador de Llave
Luz LED/ Acero Inoxidable
/ Resistente al agua/ NC Y NO/
YKS850LS



Botón de Apertura de Puerta Inalámbrica
Para apertura de puerta/ Salida NO y NC
WBK400RC

Motor de cadena

Incluye riel
411MPLUS



Motor para automatización de cochera 1/2 HP

No requiere gateway
/WIFI/ Riel G1
KIT75L1W



MERIK®



MERIK®



Receptor Uso Comercial
Memoria de hasta 1000 Transmisores
/ Security 2.0/ Exteriores

Transmisor
3 Canales Multifrecuencia

Enrutador
Para habilitar configuración
Web y aperturas mediante
Smartphone

Receptor Universal
Security 2.0/ Capacidad para
90 controles remotos

Abre puertas de g

Incluye Riel



Kit con 2 brazos para portón abatibles

Hojas de hasta 2 metros cada una



Botonera LiftMaster
PBS3 Modelo 02103L
Para operadores industriales

Par de Brazos para puertas abatible
280KG con 5.5MTS de Hoja
/700KG con 2.5 MTS de Hoja

Cobra sección de picos
Poncha llantas de montaje de
superficie/ Tramo de 3 pies

Kit de pistones electromecánicos

110 VAC/ Hasta 250 KG/ Hojas de hasta
3 MTS/ 1.8 Ciclos por hora



Kit para portones abatibles

Hojas de 3 MTS de largo incluye
2 brazos



- **WJDZ101L13 / R13**
 - Motor de 1 seg
 - Brazo de 3 mts.
- **WJDZ101L34 / R34**
 - Motor de 3 seg
 - Brazo de 4.5 mts.
- **WJDZ101L66 / R66**
 - Motor de 6 seg
 - Brazo de 6 mts.

- USO CONTINUO**
- **WJDZ120L33 / R33**
 - Motor de 3 seg
 - Brazo LED de 3 mts.
 - **WJDZ120L64 / R64**
 - Motor de 6 seg
 - Brazo LED de 4 mts.
 - **WJDZ120L66 / R66**
 - Motor de 6 seg
 - Brazo LED de 6 mts.



- WJDZ101FA**
- Uso continuo
 - Brazo de 3 mts. cubierto de esponja
 - Velocidad de 1.8 seg.

-
- **WJPKMP202**
 - 1800 kg de arrastre
 - Incluye 2 controles remotos
 - 12 mts por minuto.

-
- **WJLD110**
 - Sensor de masas metálicas
 - Salida NO Y NC / 110 VAC
 - Ajuste de frecuencia y sensibilidad.

-
- **WJRC01**
 - Control remoto barrera vehicular
 - 300 mts de alcance / 428 Mhz
 - Fácil instalación



EQUIPO INTELIGENTE

Acceso Vehicular



- **SECULIGHT**
 - Luz Estroboscópica Giratoria
 - 110 VAC
 - Alarma Audible

Acceso Vehicular



- **SECUPARK**
 - Botón inalámbrico de 3 canales para barrera de acceso vehicular
 - Compatible con barreras wejoin
 - 110 VAC
 - Fácil configuración

ACCESO PEATONAL

- **Torniquete de control de acceso peatonal WJTS122**
 - Bidireccional
 - Full Automatic
 - Acero Inoxidable

- **Torniquete de control de acceso peatonal WJTS112**
 - Bidireccional
 - Full Automatic
 - Acero Inoxidable



Sistema de Cobro para Estacionamiento



CEM200 Terminal de Salida
CEM200 Terminal de Entrada
CAP200 Estación de pago ATM



Term & Condition
vehicles parked
in car park are
owner's risk.
penalitive fee
be charged for
loss of this token.

Chipcoin Mifare

10,000 Escrituras/ 500 Piezas/ Compatible con sistemas Chipcoin Mifare PPS6C1



Panel de Información para Administrar Lugares Estacionamientos

LED 64X24/ Flecha más 3 Dígitos

Estacionamiento Inteligente

Estación de pago

Chipcoin/ Linux/ LCD/ Incluye Software CCGT200



Central de Control

Compatible con H08/ Capacidad para 50 H08 C01



Detector Ultrasónico

Indicador visual/ Distancia de detección T807



Controlador de zona

Compatible con T507/ Capacidad de 40 detectores H00



Software de Control Central

Software Estacionamientos PPS6C1

Software de ADMN de Estacionamiento

Compatible con C01 IPMS2000

YONUSA

CERCA ELÉCTRICA
PROTECCIÓN PERIMETRAL
SEGURIDAD CONTRA INTRUSIÓN



EY12000127/25 YON6500001

■ Energizador para cerca eléctrica de 250 metros en 5 líneas

EYNG120001 YON6500003

■ Energizador para cerca eléctrica de nueva generación / 1 joule de potencia / 12,000v / Cargador integrado para batería 4 amp/h / Menor a 400 mts



EY10000127AF YON6500002

■ Energizador para cerca 10,000 v alta frecuencia / antiplantas con interface / Potencia máxima de 5 joules / 2 km en 5 líneas



AP201 YON6510001

■ Aislador de esquina negro Yonusa



AP101 YON6510003

■ Aislador de paso negro Yonusa



TEN5/322 YON6510007

■ Tensor



CDA100 YON6510006

■ Cable doble forro



Wi-01 YON6510009

■ Módulo WiFi



KL-2 YON6510008

■ Control Remoto



¿CONFIARÍA USTED LA SEGURIDAD DEL PRESENTE A UN SISTEMA CON TECNOLOGÍA DEL PASADO?



RBM065001
Controlador de acceso Modular AMC2

- Administrador de acceso inteligente para una hasta ocho entradas.
- Cuatro interfaces que incluyen la fuente de alimentación de la lectora.
- Tarjeta flash compacta estándar de 2 GB.

RBM141001
Placa ampliación API-AMC2-16IOE

- Conexión RS485 al controlador de AMC2.
- El estado de las entradas y las salidas aparece en la pantalla LCD de AMC2.
- Velocidad de transferencia a la interfaz EXT (RS485): 9,6 kBit/s.

RBM065003
Controlador puerta API-AMC2-4WE extensión Wiegand

- Conexión RS485 al controlador AMC2 4W
- 4 Interfaces de lector Wiegand
- 8 entradas analógicas
- 8 salidas de relé (húmedas o secas)

RBM065005
Unidad de fuente de Alimentación AMC

- Compatible con baterías de 12 V/7 Ah, 12 V/14 Ah y 24 V/7 Ah.
- Salida de voltaje programable en 12 VCC o 24 VCC.
- Salida de corriente VCC programable en 5 A a 12 VCC o 2,5 A a 24 VCC.



RBM063002

Lectus Secure 9000

- Lectores de proximidad de 13,56 MHz para conexión a controladores de acceso con interfaces Wiegand.
- Compatibles con diversas tecnologías (iCLASS estándar, MIFARE*, y MIFARE DESFire* EV1).
- Lector de proximidad/largo alcance con alerta sonora y pantalla LED de varios colores.



RBM139001

Lectora de tarjetas, iCLASS, Wiegand ARD-SER10-WI

- Multi-Class-Reader para 125 kHz y 13,56 MHz.
- Multi-Interface-Reader para Wiegand y seguro OSDP (a través de RS-485).
- A prueba de vandalismo. Ideal para ambientes exteriores hostiles.



- RBM061001**
Biolite Lector de Huella Teclado y Tarjeta para exterior
- Diseño impermeable y resistente a la intemperie.
 - uso Interior y exterior.
 - LCD.



- RBM061004**
Lector biométrico OSDP MULTICLASS
- Multi-Class-Reader para 125 kHz y 13,56 MHz.
 - Multi-Interface-Reader para Wiegand y seguro OSDP (a través de RS-485).
 - A prueba de vandalismo. Ideal para ambientes exteriores hostiles.

Seos: 30 años de trayectoria del líder en control de acceso

Las necesidades de seguridad han evolucionado, a la par de ellas también ha madurado la tecnología para contrarrestar el aumento de las amenazas. Pero cuando se trata de seguridad física, la mayoría de las organizaciones continúan utilizando sistemas de control de acceso de tecnologías preexistentes que las dejan expuestas a vulnerabilidades innecesarias. Presentamos Seos, la última generación de tecnología de credenciales de HID Global. Gracias a una encriptación sumamente avanzada y a una infraestructura de software, Seos protege las identidades confiables incorporadas a cualquier medio físico y su uso puede extenderse a aplicaciones que van más allá del control de acceso físico.

IDEAL PARA:
Actualice su sistema a Seos y deje atrás la tecnología preexistente.
Impulsando Identidades Seguras | Visítenos en hidglobal.com/seos



© 2018 HID Global Corporation / ASSA ABLOY AB. Todos los derechos reservados. HID, HID Global, el logotipo de HID Blue Brick y Chain Design son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HID Global o su (s) licencista (s) / proveedor (s) en los EE. UU. Y otros países y no pueden utilizarse sin autorización.



Gestión Centralizada de Tiempo y Asistencia Basada en Web




BioTime7.0 es un poderoso software de gestión de tiempo y asistencia centralizado, basado en web, con el que puede administrar hasta cientos de terminales biométricas instaladas en cualquier parte del mundo mediante una nube privada.

- Gestión de cientos de dispositivos y miles de empleados, desde cualquier parte del mundo
- Variedad de horarios, turnos y reportes
- Interfaz de consulta para empleados
- Solicitudes y aprobaciones de permisos



Notificaciones a correo electrónico

- Sincronización automática de datos en tiempo real
- Módulo de control de acceso simple local
- App móvil

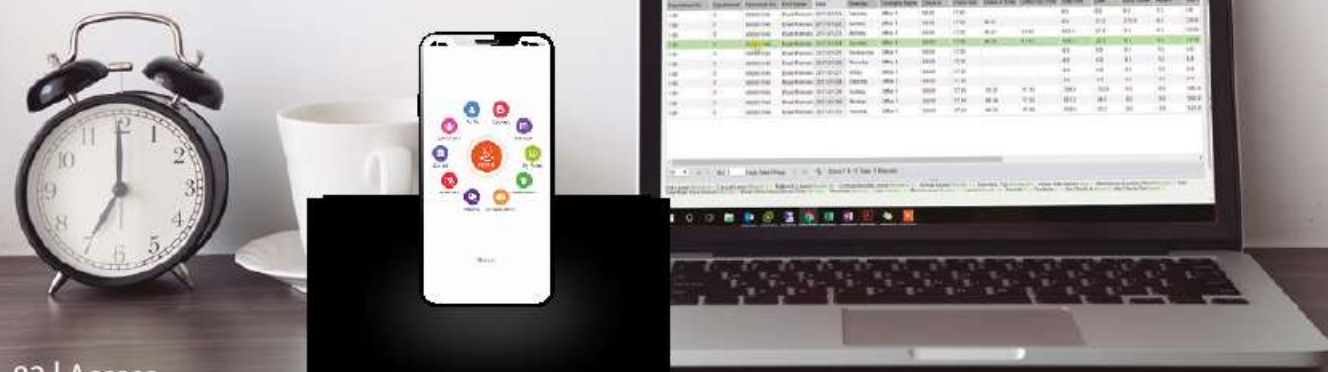

D1 SSR



- Control de Asistencia
- 1,000 Usuarios
 - 1,000 Huellas
 - 1,000 Contraseñas
 - 2 Horas de respaldo
 - Wi-Fi
 - USB

Inalámbrico para Escritorios

K40 SSR



- Control de Asistencia y Acceso
- 1,000 Huellas
 - TCP/IP
 - Descarga de USB en hoja de cálculo
 - 2 Horas de respaldo

Asistencia y Acceso simple

MB360 ADMS



- Control de Asistencia y Acceso
- 1,500 Rostros
 - 2,000 Huellas
 - 100,000 Eventos
 - TCP/IP

P160



- Control de Asistencia y Acceso
- 600 Palmas
 - 3,000 Huellas
 - TCP/IP

Batería Externa

Antivandálicos y Exteriores

IP65 MA300 / MA500



- Control de Acceso
- 1,500 Huellas
 - 10,000 Tarjetas
 - 100,000 Eventos
 - TCP/IP
 - 3,000 Huellas
 - 30,000 Tarjetas
 - TCP/IP

Control de Asistencia y Acceso UA860



- 3,000 Huellas
- 50,000 Eventos
- TCP/IP
- Wi-Fi
- USB

ADMS G1



- Control de Asistencia y Acceso
- 5,000 Usuarios
 - 5,000 Huellas
 - 5,000 Contraseñas
 - 15,000 Tarjetas ID 125KHZ

G2



- Control de Asistencia y Acceso
- 20,000 Huellas
 - 20,000 Tarjetas
 - 20,000 Registros
 - TCP/IP
 - USB

SFace900 Exteriores



- Control de Asistencia y Acceso
- 3,000 Rostros
 - 4,000 Huellas
 - 10,000 Tarjetas
 - TCP/IP
 - USB

G3-PLUS ADMS



- Control de Asistencia y Acceso Facial
- 3,000 Rostros
 - 5,000 Huellas
 - 10,000 Tarjetas

Reconocimiento Facial en Luz Intensa

F22 SilkID



- Control de Asistencia y Acceso
- 3,000 Huellas
 - 5,000 Tarjetas
 - Teclado táctil
 - TCP/IP
 - Wi-Fi
 - USB

Wi-Fi

G3-H ADMS



- Control de Asistencia y Acceso en luz intensa
- 3,000 Rostros
 - 50,000 Huellas
 - 50,000 Tarjetas
 - 1,000,000 Eventos

Alta Capacidad

S922 ADMS



- Control de Asistencia y Acceso
- 5,000 Huellas
 - 30,000 Tarjetas
 - 3G / TCP/IP
 - IP65
 - 4 Horas de respaldo

Dispositivo Portátil

ZK BioSecurity

Plataforma de Seguridad Todo en Uno

ZKBioSecurity APP



Control de Acceso

Gestione los Privilegios y Horarios de Acceso
Control desde APP para Gestión Remota



Vinculaciones de Video

Monitoreo en Tiempo Real y Grabación de
Eventos Especificos de Acceso



Rondas de Patrullaje

Programación Inteligente de Turnos, Verificación
Automática y un Control Eficiente de las
Rondas del Vigilante



Tiempo y Asistencia

Gestión de Turnos, Horarios, Horas Extra
Todo por Mes o Días



Gestión del Sistema

Mecanismo para Gestión de Privilegios de
Forma Intuitiva, Soporta Configuraciones
de Correo Electrónico y Datos, Copia de
Seguridad y Restauración



Control de Elevadores

Gestione Todos los Pisos de un Edificio
Asignando Privilegios de Acceso los Usuarios



Gestión de Visitantes

Controle los Accesos de sus Visitantes
Registrando sus Identificaciones y Visualizando
un Historial por Periodos



Control de Estacionamientos

Logre una Eficaz Vigilancia con un Sistema de
Reconocimiento de Placas así como de Personas
Asociadas



Hotelería

Gestión de Información Financiera, Administración
de Tarjetas y Habitaciones, Administración de
Accesos para Personal



Control de Personal

Control Unificado, Integración de Tarjetas /
Credenciales / Biometría

¡La Era de lo Inteligente es ahora!



Comunidades



Oficinas



Construcciones



Ciudades



Prisiones



Escuelas



Bancos



Comercios

ZKTeco

CONTROL DE ACCESO

InBioPro

Panel para Control
de Acceso



- 20,000 mil huellas
- 30,000 mil tarjetas
- TCP/IP
- RS-485
- Protocolo PUSH

Panel para 1, 2 y 4 puertas

FR1500 FR1500-WP

Lector Esclavo de
Huella SilkID



- Tarjetas ID 125 khz
- RS-485
- Led indicador de estado
- IP65

ProID

Lector Esclavo de
Tarjetas



- 125 KHz
- Wiegand 26 o 34 ajustable
- IP65
- Color Negro

Standalone

ProCapture-WP

IP65

Control de
Acceso Profesional

- 20,000 Huellas
- 10,000 Tarjetas
- 100,000 Eventos
- Sensor BiID



PROBIO

Control de
Acceso Profesional

- 2,000 (1:N) / 4,000 (1:1) Rostros
- 4,000 Huellas
- 10,000 Tarjetas
- 100,000 Eventos



Elevadores

EC10 / EX16



Panel para Control de Elevadores

- 10 Pisos
- 3,000 Huellas
- 30,000 Tarjetas
- Compatible sólo con software ZKBioSecurity
- No incluye fuente
- 16 Pisos adicionales
- Solución hasta 58 pisos
- Conexión RS-485
- No incluye fuente

X8-BT Kit

Kit de control de acceso todo incluido



Terminal/Esclavo de huella digital con Bluetooth



Batería de célula recargable con control remoto



Generador eléctrico



Sensor de puerta



Fuente de alimentación



10 Tarjetas ID 10 Tag-ID

SLK20R

Enrolador Biométrico

- SilkID
- Resolución 500 DPI
- Conexión USB
- Certificado por FBI



Acceso | 85

El Futuro de la Biometría está aquí

Serie FaceDepot y SpeedFace

Terminales de gestión de acceso y/o tiempo y asistencia con **reconocimiento facial impulsado por Inteligencia artificial**. Reconocimiento hasta 3 metros de distancia en menos de un segundo.

FaceDepot-7A



- Pantalla de 7"
- Diseño robusto de uso rudo.
- Protección IP65
- 10,000 Rostros
- 200,000 Eventos

FaceDepot-7B



- Pantalla Touch de 7"
- Diseño Elegante para Interiores
- 10,000 Usuarios
- 10,000 Rostros
- 10,000 Huellas/Tarjetas (Opcional)
- 200,000 Eventos

SpeedFace-V5



- Pantalla Touch de 5"
- 10,000 Usuarios
- 6,000 Rostros
- 10,000 Huellas
- 200,000 Eventos

SpeedFace-H5



- Pantalla Touch de 5"
- 10,000 Usuarios
- 6,000 Rostros
- 10,000 Huellas/Tarjetas
- 200,000 Eventos

Serie FaceKiosk

Terminales interactivas con reconocimiento facial IA para tiempo y asistencia, control de acceso, muestra de publicidad y desarrollo de soluciones inteligentes. Reconocimiento proactivo de hasta 5 rostros simultáneamente a 1-5 metros de distancia.

FaceKiosk-H21



- Pantalla Touch de 21"
- Comunicación Wi-Fi, Bluetooth
- TCP/IP
- USB 2.0
- 10,000 Rostros
- 200,000 Eventos

FaceKiosk-H32



- Pantalla Touch de 32"
- Comunicación Wi-Fi, Bluetooth
- TCP/IP
- USB 2.0
- 10,000 Rostros
- 200,000 Eventos

FaceKiosk-V32



- Pantalla Touch de 32"
- Comunicación Wi-Fi, Bluetooth
- TCP/IP
- USB 2.0
- 10,000 Rostros
- 200,000 Eventos

FaceKiosk-V43



- Pantalla Touch de 43"
- Comunicación Wi-Fi, Bluetooth
- TCP/IP
- USB 2.0
- 10,000 Rostros
- 200,000 Eventos

- Reconocimiento Facial Proactivo
- Control de Acceso
- Tiempo & Asistencia
- Publicidad Interactiva
- Sistema Android

Compatibles con



FBL5022

- Barrera de Aleta para un Carril de Acceso
- Incluye panel InBio260 Pull SDK
 - 20,000 Huellas
 - Lectores FR1200ID
 - Cubierta superior de cristal templado

FBL5222

- Barrera de Aleta Doble para Añadir Carril
- Lector de huellas integrado
 - Soporta tarjetas ID

FHT2300



Torniquete de cuerpo completo

FHT2300D



Torniquete de cuerpo completo de doble carril

Opción con lector de tarjeta y/o huellas

TS1100 Pro

- Torniquete Biométrico
- Semiautomático
 - Bidireccional
 - Compatible con biométricos ZKTeco y lectores RFID



TS2022 Pro

- Torniquete Biométrico
- Bidireccional
 - Semiautomático
 - Tipo puente
 - 2 Lectores FR1200
 - Panel InBio260 incluido



TS2200

- Torniquete Biométrico
- Semiautomático
 - Bidireccional
 - No incluye lectores ni panel como accesorios



SBT1000S

- Barrera Abatible
- Puerta de cortesía
 - Apertura por pulso seco
 - Fácil integración con controles de acceso



Placas de la República Mexicana



LPRS1000

- Cámara LPR
- Reconocimiento de Placas
- Cámara IP
- Pantalla LCD
- Luz LED integrada
- Un carril



Sensor de masa

Detector de masa



ZKVSCN200

Sistema Permanente de Inspección Vehicular

Opción de 1 a 10 mts



U2000F

- Lector
- Control de acceso integrado
- Requiere fuente TVN083023
- IP 66



PROBG 2030

- Barrera Vehicular
- Izquierda LED de 3 metros
- 0.9 Segundos
- Libre de mantenimiento
- 24 VDC



ProBG3130L

- Barrera Vehicular
- Izquierda LED de 3 metros
- 0.9 Segundos
- Brazo articulado de 90 grados



TireKiller PROTK

- Grado de protección IP67
- Dimensión: 3000mm * 550mm * 50mm
- Rodamiento 60T
- Forma de movimiento hidráulico
- Consumo de energía 350W



BOL1168-F

- Bolardo Hidráulico
- Diámetro 168 mm
- Altura desde el suelo 600mm
- Grueso medio 6mm / personalización
- Profundidad de incrustación 200mm
- Material SUS304
- Incluir BOL1168-F * 1

Cuentan con Servomotor de alto desempeño para una óptima operación y mecanismo silencioso.

ZKD4330

- Arco Detector de Metales
- Pantalla HD de 7 pulgadas y botones de control
- Zona de alarma
- 33 Zonas de detección, con 300 niveles de sensibilidad
- Sensor infrarrojo
- Capacidad anti-interferencia



ZK-D180S

- Detector de Metal Portátil
- Alta sensibilidad
- Indicador visual
- Hasta 40 horas con una sola carga
- Sonido y vibración
- Sobre pedido



Con interfaz de alimentación

Ofrece una mayor resolución de detección gracias a su detector de Rayos-X HAMAMATSU®



ZKX6550

- Sistema de Inspección por Rayos-X de Doble Vista
- Tunel de 65 x 50 cms
- Estación de monitoreo en banco
- Identificación de huella digital
- Escaneo a color real

ZKX5030



- Sistema de Inspección por Rayos-X de Energía Simple
- Tunel de 50.7 x 30.5 cms
- Ideal para equipajes pequeños

ZKX10080



- Sistema de Inspección por Rayos-X
- Tunel de 106 x 80 cms
- Ideal para equipajes

ZKX100100



- Sistema de Inspección por Rayos-X
- Tunel de 100 x 100 cms
- Ideal para equipajes

Blade 100100W



- Sistema de Inspección por Rayos-X, Tunel 100x100 cms
- Capacidad de banda de 200kg
- 30mm de penetración en placa de acero

ML10D

- Cerradura Biométrica
- 100 Huellas
 - Doble pestillo
 - Bluetooth
 - Izquierda y derecha



DL30DB

- Cerradura Biométrica
- 100 Tarjetas
 - Doble pestillo
 - Bluetooth
 - Izquierda y derecha



GL200

- Cerradura Biométrica para Puertas de Vidrio
- 100 Usuarios
 - Ancho de puerta de 8 a 13mm



TL100

- Cerradura Biométrica
- 100 Usuarios, huella y tarjeta
 - ID 125KHZ



TL200ID

- Cerradura Biométrica
- 100 Tarjetas
 - 100 Huellas
 - Con un pestillo y dos cerrojos de seguridad
 - Izquierda y derecha



ZM100

- Cerradura Multibiométrica
- 100 Usuarios (huella, rostro, contraseña, tarjeta)
 - Batería recargable de litio con 8,000 ciclos de vida



LH3000L

- Cerradura Izquierda para Hotel
- MIFARE 13.56 mhz
 - 88 mm grosor
 - 2 Pestillos
 - Acero inoxidable
 - 224 Eventos



LH3600L

- Cerradura Izquierda para Hotel
- MIFARE 13.56 mhz
 - 35 a 55mm grosor de puerta
 - 2 Pestillos



CR60W

- Lector de Tarjetas MIFARE CARDISSUER
- Conectividad USB para registrar huéspedes en soluciones hoteleras



AL30B

- Cerradura con teclado táctil
- A prueba de agua
 - 100 Usuarios
 - Contraseña aleatoria
 - MIFARE CARD
 - Bluetooth 4.0



AL40B

- Cerradura con Lector de Huella Digital
- A prueba de agua
 - 100 Usuarios
 - Bluetooth 4.0
 - Cerrojo americano



ZK SmartKey



ZK SmartKey es una aplicación móvil de gestión de cerraduras inteligentes compatible con Android e iOS y permite la apertura remota de puertas, generación de códigos temporales de apertura y gestión de usuarios móviles.

Nueva Generación **Terminales Punto de Venta con Biometría**

Serie ZKBio800

- Pantalla Touch de 15"
- Diseño Delgado y Elegante
- CPU Celeron / i3/i5
- Accesorios 100% Modulares

Nuevos Periféricos

- ZKAIO2000 Impresora Térmica 80mm
- ZK7580 Lector de Código de Barras 1D/2D inalámbrico

Lector de Huella Digital Integrado

ZK1515C



- Terminal Punto de Venta
- Pantalla touch de 15"
 - 2GB RAM, 32GB SSD, expandible
 - 6 Puertos USB 2.0
 - SO y software no incluido

ZK7550W



- Terminal Punto de Venta
- Pantalla touch de 15.6"
 - 4GB RAM, 64GB SSD, expandible
 - Lector de banda magnética
 - Pantalla secundaria y lector de código de barra opcional
 - SO y software no incluido

ZKAIO1000



- Terminal Punto de Venta Android
- Pantalla touch de 10.1"
 - 1GB RAM, 4GB almacenamiento
 - Impresora térmica de 58mm integrada
 - No incluye software POS

ZKAIO2030



- Terminal Punto de Venta
- Pantalla touch de 15"
 - Procesador intel i3
 - 4GB RAM, 64GB SSD, expandible
 - Impresora térmica de 58mm integrada
 - SO y software no incluido

ZKD1502/ZKD1702



- Monitor Touch Adicional para Punto de Venta
- Tamaño: 15 / 17 pulgadas

ZKP8005



- Impresora Térmica de 80mm
- Interfaz USB
 - Auto-cortador de papel
 - Base montable en pared
 - Compatible con punto de venta y Ctrl de asistencia
 - Cajón: ZKC01, Papel: ZKAS553005

ZKC01/ZKC02



- Cajón de Efectivo para Punto de Venta
- 8 espacios de monedas y 4 de billetes
 - Alimentación de 12V / 24V
 - ZKC01 compatible ZKP8005
 - ZKC02 compatible con ZKP5802

ZKB101/ZKB201



- Lector de Código de Barras
- Interfaz USB
 - Para punto de venta

Lector 1D o 2D